


Προγραμματισμός με μικρά βήματα

20 πολύ εύκολες ασκήσεις

Από μια σταθερή απάντηση στο FizzBuzz

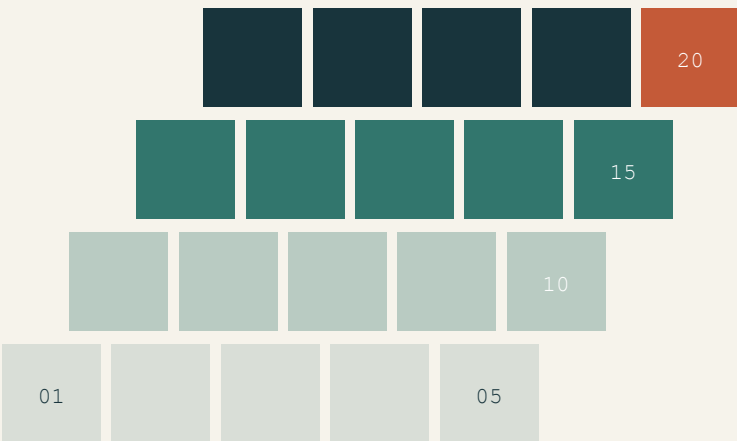

Go

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΕ

Η σειρά σου

Πριν ξεκινήσεις · Η γλώσσα · Testing · Η διαδρομή

Βήμα	Μάθημα	Αρχή	Λύση
01	Μια σταθερή απάντηση	14	83
02	Ο ίδιος αριθμός	18	84
03	Ο επόμενος αριθμός	21	85
04	Δύο αριθμοί μαζί	24	86
05	Το διπλάσιο	27	87
06	Από λεπτά σε δευτερόλεπτα	30	88
07	Η διαφορά δύο αριθμών	34	89
08	Γύρω από το ορθογώνιο	37	90
09	Τι περισσεύει	40	91
10	Είναι μηδέν;	43	92
11	Είναι θετικός;	46	93
12	Έφτασε το όριο;	49	94
13	Ζυγός αριθμός	52	95
14	Απόσταση από το μηδέν	55	96
15	Ο μεγαλύτερος από τους δύο	59	97
16	Τρεις περιπτώσεις	63	98
17	Μέσα στα όρια	67	99
18	Χωρίς υπόλοιπο	71	100
19	Η πρώτη λέξη του FizzBuzz	74	101
20	Οι κανόνες του FizzBuzz	78	102

Οι τίτλοι και οι αριθμοί σελίδων είναι σύνδεσμοι.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ

Πριν ξεκινήσεις

Ξεκινάς από το μηδέν και λύνεις είκοσι μικρές ασκήσεις σε Go. Σε κάθε βήμα διαβάζεις ένα μάθημα, γράφεις τη δική σου συνάρτηση και τη δοκιμάζεις με το εργαλείο testing της γλώσσας. Οι λύσεις βρίσκονται στο τελευταίο μέρος.

Άνοιξε τον σωστό φάκελο

Άνοιξε τον φάκελο `go` στον editor σου. Στο Terminal γράψε `cd`, σύρε τον ίδιο φάκελο από το Finder και πάτησε Enter. Έλεγξε πού βρίσκεσαι:

```
SH
pwd
ls
```

Θα πρέπει να βλέπεις το `BOOK.md`, το PDF και τον φάκελο `exercises`. Οι εντολές του βιβλίου ξεκινούν από αυτόν τον φάκελο. Όταν μια εντολή χρειάζεται διαφορετική θέση, τα απαιτούμενα `cd` εμφανίζονται ρητά.

Διάβασε και γράψε

Το PDF και το `BOOK.md` περιέχουν την ίδια ύλη σε δύο μορφές. Διάλεξε μία για διάβασμα. Στην πρώτη άσκηση γράφεις στο `exercise.go`. Το `exercise_test.go` περιέχει τις δοκιμές της.

Αποθήκευε με `Command-S` πριν τρέξεις tests. Το `TODO` δείχνει το προσωρινό σώμα που θα αντικαταστήσεις. Κράτησε το όνομα της συνάρτησης και τις παραμέτρους της. Το βιβλίο εξηγεί ξεχωριστά πώς προσθέτεις δική σου δοκιμή.

Τι είναι συνάρτηση και test

Μια συνάρτηση δέχεται τιμές και επιστρέφει αποτέλεσμα. Μια συνάρτηση που τριπλασιάζει το 4 επιστρέφει 12. Η συγκεκριμένη τιμή που δίνεις λέγεται όρισμα. Το όνομα που τη δέχεται στον ορισμό της συνάρτησης λέγεται παράμετρος.

Ένα test καλεί τη συνάρτηση με γνωστή είσοδο και συγκρίνει την απάντηση με εκείνη που περιμένει. Η επιστροφή τιμής και η εμφάνιση στην οθόνη είναι διαφορετικές πράξεις. Εδώ γράφεις συναρτήσεις που επιστρέφουν τιμές· το εργαλείο testing εμφανίζει αν οι δοκιμές πέτυχαν.

Τι σημαίνει μια αποτυχία

Το αρχικό `TODO` προκαλεί επίτηδες αποτυχία. Πρώτα το αντικαθιστάς με δική σου υλοποίηση και μετά εξετάζεις τα αποτελέσματα των tests. Ένα σφάλμα σύνταξης εμφανίζεται πριν μπορέσει να ελεγχθεί η συμπεριφορά της συνάρτησης.

Όταν αποτυγχάνει μια σύγκριση, διάβασε το όνομα του test, την είσοδο, την αναμενόμενη απάντηση και την πραγματική. Διόρθωσε την προσπάθειά σου και ξανατρέξε την ίδια εντολή. Όταν όλα περάσουν, εξήγησε γιατί η λύση σου δουλεύει. Οι δοκιμές καλύπτουν συγκεκριμένες περιπτώσεις και όρια· η εκφώνηση περιγράφει τη συνολική απαίτηση.

Πότε προχωράς

Προχώρα όταν μπορείς να εξηγήσεις τι δέχεται η συνάρτηση, τι επιστρέφει και γιατί περνούν τα παραδείγματα. Αν χρειαστεί να διαβάσεις την έτοιμη λύση, κλείσε την και ξαναγράψε την προσπάθειά σου από τη δική σου εξήγηση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ

Η Go με μια ματιά

Στη Go γράφεις αρχεία `.go`. Ο compiler τα μετατρέπει σε κώδικα που μπορεί να εκτελέσει ο υπολογιστής. Η εντολή `go test` αναλαμβάνει τη μεταγλώττιση και την εκτέλεση των ελέγχων σε ένα βήμα.

Εγκατάσταση στο macOS

Από τις επίσημες λήψεις Go, κατέβασε τον τρέχοντα σταθερό installer `.pkg` για macOS και τον επεξεργαστή σου. Άνοιξέ τον, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και άνοιξε νέο Terminal.

```
SH
go version
```

Ο επίσημος οδηγός εγκατάστασης εξηγεί ότι ο installer τοποθετεί τη Go στο `/usr/local/go` και ρυθμίζει το `PATH`. Το βιβλίο δεν χρειάζεται πρόσθετα Go packages.

Αν χρησιμοποιείς ήδη Homebrew, μπορείς να εγκαταστήσεις τη Go από την επίσημη formula.

```
SH
brew install go
go version
```

Διάβασε μια μικρή συνάρτηση

```
GO
1 package exercise
2
3 func Example() int {
4     return 7
5 }.
```

Το `package exercise` δίνει το όνομα της ομάδας κώδικα στην οποία ανήκει το αρχείο. Το `func` ορίζει μια συνάρτηση. Μετά το όνομα έρχονται οι παράμετροι σε

παρενθέσεις και μετά ο τύπος αποτελέσματος, εδώ `int`. Τα άγκιστρα περιέχουν το σώμα. Το `return 7` επιστρέφει την τιμή 7.

Η παράμετρος `n int` έχει όνομα `n` και ακέραιο τύπο `int`. Το `string` είναι κείμενο και το `bool` λογική τιμή, `true` ή `false`. Στις ασκήσεις η συνάρτηση λέγεται `Solve`, με κεφαλαίο S. Στη Go το κεφαλαίο πρώτο γράμμα κάνει ένα όνομα προσβάσιμο από άλλα packages.

Η Go ελέγχει τους τύπους πριν εκτελεστεί το πρόγραμμα. Αν μια συνάρτηση δηλώνει αποτέλεσμα `int`, δεν μπορεί να επιστρέψει κείμενο. Τα σφάλματα μεταγλώττισης πρέπει να διορθωθούν πριν αρχίσουν τα tests.

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ TESTING

testing / go test

Η Go έχει πλήρη ενσωματωμένη διαδρομή testing: αρχεία `_test.go`, συναρτήσεις `Test...`, το πακέτο `testing` και την εντολή `go test`. Το Testify προσθέτει έτοιμα assertions και mocks πάνω σε αυτή τη βάση. Το Ginkgo προσφέρει διαφορετική οργάνωση με περιγραφές συμπεριφοράς και συνδυάζεται με Gomega.

Στο βιβλίο χρησιμοποιούμε **testing και go test**. Είναι άμεση εκμάθηση του εργαλείου της γλώσσας. Τα table-driven tests αποτελούν χρήσιμο επόμενο βήμα. Testify και Ginkgo αξίζει να εξηγηθούν ως επιλογές για μεγαλύτερα projects.

Πηγές: οδηγός Go, Testify, Ginkgo.

TESTING / GO TEST

Ετοίμασε το project

Από τον φάκελο `go`, έλεγξε την εγκατάσταση:

```
SH  
go version
```

Το `go.mod` έχει ήδη δηλώσει το `module` του βιβλίου. Το όνομα `example.com/smallsteps` είναι το όνομα του τοπικού `module`. Οι ασκήσεις χρησιμοποιούν την τυπική βιβλιοθήκη και το `testing` που περιλαμβάνει η Go.

TESTING / GO TEST

Διάβασε το πρώτο test

Γράφεις στο `exercises/01-hello/exercise.go`. Το `exercise_test.go` είναι το αρχείο δοκιμών.

GO

```
1 package exercise
2
3 import "testing"
4
5 func Test_01_exact_greeting(t *testing.T) {
6     got := Solve()
7     if got != "Hello!" {
8         t.Errorf("got %v, want %v", got, "Hello!")
9     }
10 }
```

Το `package exercise` τοποθετεί τον κώδικα και τα tests στο ίδιο πακέτο. Το `import "testing"` φέρνει τα εργαλεία testing. Η συνάρτηση `Test_...` δέχεται ένα `*testing.T`, μέσω του οποίου αναφέρει αποτυχίες. Το `got` κρατά το αποτέλεσμα της `Solve`. Το `t.Errorf` αναφέρει τι βρέθηκε και τι περιμέναμε.

TESTING / GO TEST

Τρέξε την πρώτη άσκηση

Από τον φάκελο `go`:

```
SH
```

```
go test -count=1 -v ./exercises/01-hello
```

Το `go test` μεταγλωττίζει το πακέτο μαζί με τα αρχεία που τελειώνουν σε `_test.go` και εκτελεί τις δοκιμές. Το `-v` δείχνει ονόματα και αποτελέσματα. Το `-count=1` ζητά νέα εκτέλεση και αποφεύγει την επαναχρησιμοποίηση αποθηκευμένου αποτελέσματος προηγούμενου ελέγχου.

Το αρχικό `panic` με `TODO` προκαλεί αποτυχία μέχρι να γράφεις τη λύση σου. Με σωστά αποτελέσματα θα δεις `PASS` και `ok`. Με λανθασμένο αποτέλεσμα διάβασε το μήνυμα `got ..., want ...` και το όνομα του `test`.

TESTING / GO TEST

Πρόσθεσε δικό σου test

Στο `exercises/02-echo/exercise_test.go` πρόσθεσε:

GO

```
1 func TestMyNumber(t *testing.T) {  
2     got := Solve(23)  
3     if got != 23 {  
4         t.Errorf("got %v, want %v", got, 23)  
5     }  
6 }
```

Τρέξε `go test -count=1 -v ./exercises/02-echo`. Θα εμφανιστεί και το `TestMyNumber`.

Το `go test ./exercises/...` ελέγχει όλα τα πακέτα ασκήσεων, περιλαμβάνοντας τις άλυτες προσπάθειες. Ένα επόμενο βήμα είναι τα `table-driven tests`: οργανώνεις πολλές εισόδους και αναμενόμενες τιμές σε έναν πίνακα και τις ελέγχεις με βρόχο.

ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ, ΜΕΤΑ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ

Η διαδρομή

Ένα μικρό βήμα κάθε φορά. Οι ασκήσεις εμπέδωσης δεν απαιτούν νέα έννοια. Οι είσοδοι είναι μικρές και έγκυρες. Δεν χρησιμοποιούμε ακόμη επαναλήψεις, πίνακες, αναδρομή, αρχεία ή δικτυακές υπηρεσίες.

Βήμα	Η νέα ιδέα
01	Επιστροφή μιας σταθερής τιμής
02	Μία παράμετρος
03	Πρόσθεση με +
04	Δύο παράμετροι
05	Πολλαπλασιασμός με *
06	Δίνουμε ονόματα σε τιμές και αποτελέσματα
07	Αφαίρεση με -
08	Παρενθέσεις σε μια έκφραση
09	Υπόλοιπο διαίρεσης
10	Σύγκριση ισότητας και λογική τιμή
11	Σύγκριση με >
12	Σύγκριση που περιλαμβάνει την ισότητα
13	Εμπέδωση: υπόλοιπο και ισότητα
14	Πρώτη επιλογή με if / else
15	Εμπέδωση: επιλέγουμε ανάμεσα σε δύο παραμέτρους
16	Περισσότερα από δύο ενδεχόμενα
17	Συνδυάζουμε δύο ελέγχους με και
18	Εμπέδωση: ο διαιρέτης γίνεται παράμετρος
19	Εμπέδωση: μια συνθήκη επιλέγει κείμενο
20	Σειρά ελέγχων όταν οι περιπτώσεις συμπίπτουν

Μετά την εικοστή μπορούν να ακολουθήσουν η επανάληψη, το μέτρημα από το 1 έως το n και η πλήρης ακολουθία FizzBuzz.

Οι ασκήσεις

Διάβασε το μάθημα, γράψε και τρέξε τα tests.

Κάθε άσκηση δίνει τα αρχεία και την ακριβή εντολή.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

01 Ο ορισμός και η πρώτη τιμή

Πριν ζητήσουμε από τον υπολογιστή να λύσει κάτι, του δίνουμε έναν κανόνα με όνομα. Το παράδειγμα επιστρέφει πάντα το κείμενο "Ready!". Διάβασε πρώτα πού αρχίζει και πού τελειώνει η συνάρτηση.

GO


```
1 package exercise
2
3 func Example() string {
4     return "Ready!"
5 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `package exercise` δηλώνει το πακέτο του αρχείου. Το κρατάμε όπως είναι και στις ασκήσεις. Η κενή γραμμή απλώς χωρίζει τον κώδικα οπτικά.
- 02 Το `func` αρχίζει τον ορισμό. Το `Example` είναι το όνομα. Το κεφαλαίο πρώτο γράμμα επιτρέπει χρήση από άλλο πακέτο. Οι `()` είναι κενές επειδή δεν υπάρχουν παράμετροι.
- 03 Το `string` μετά τις παρενθέσεις δηλώνει αποτέλεσμα κειμένου. Τα άγκιστρα `{` και `}` περικλείουν τις εντολές της συνάρτησης.
- 04 Το `return "Ready!"` επιστρέφει το κείμενο. Τα διπλά εισαγωγικά δεν είναι μέρος του αποτελέσματος. Δεν χρειάζεται να προσθέσεις `;` στη γραμμή.
- 05 Η `Example()` καλεί τη συνάρτηση μέσα στο ίδιο πακέτο. Ο ορισμός της δεν την εκτελεί. Το πρόγραμμα που την καλεί παραλαμβάνει το αποτέλεσμα.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

01 Από τον κώδικα στην τιμή

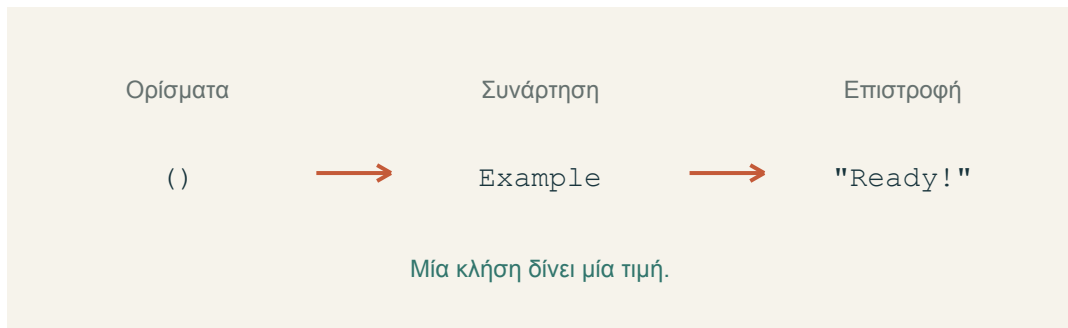

Ακολουθήσε μια κλήση

Η `Example()` επιστρέφει `"Ready!"`. Η κλήση δεν δίνει είσοδο. Το σώμα δίνει τη σταθερή τιμή.

Στάσου λίγο

Τα διπλά εισαγωγικά είναι μέρος του αποτελέσματος; Αρκεί να γράψεις τον ορισμό για να εμφανιστεί το μήνυμα;

Έλεγε τη σκέψη σου. Όχι και στις δύο ερωτήσεις. Τα εισαγωγικά ορίζουν το κείμενο στον κώδικα. Χρειάζεται κλήση για να πάρουμε την τιμή και χωριστή εντολή εμφάνισης για να τη δούμε. Στις ασκήσεις, το `test` καλεί τη συνάρτηση της άσκησης και ελέγχει την τιμή της.

Το αρχείο της προσπάθειάς σου

Στην άσκηση κράτησε το `package exercise` και την επικεφαλίδα `Solve`. Αντικατάστησε το σχόλιο `TODO` και την εντολή `panic` με τη δική σου επιστροφή.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 01, στη σελίδα 16.

Η ΑΣΚΗΣΗ

01 Μια σταθερή απάντηση

Τι θα φτιάξεις

Συμπλήρωσε τη συνάρτηση ώστε να επιστρέφει ακριβώς το κείμενο "Hello!". Δεν δέχεται καμία παράμετρο.

Όρια: Δεν υπάρχει είσοδος. Η απάντηση έχει κεφαλαίο Η και ένα θαυμαστικό, χωρίς κενά ή αλλαγή γραμμής.



```
Solve() → "Hello!"
```

Μία κλήση. Η ίδια απάντηση κάθε φορά.

Η ιδέα

Μια συνάρτηση μπορεί να δίνει πάντα την ίδια απάντηση. Το κείμενο γράφεται μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Τα εισαγωγικά δείχνουν πού αρχίζει και πού τελειώνει το κείμενο. Δεν αποτελούν μέρος του αποτελέσματος.

ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

01 Γράψε και έλεγξε

Η συνάρτηση καλείται χωρίς ορίσματα.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve()</code>	<code>"Hello!"</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: `exercises/01-hello/exercise.go`.

Tests: `exercises/01-hello/exercise_test.go`.

```
SH
go test -count=1 -v ./exercises/01-hello
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο **κεφάλαιο testing**.

Μικρή βοήθεια

Το αρχείο έχει ήδη το περίβλημα της συνάρτησης. Χρειάζεσαι μόνο τη γραμμή που δίνει την απάντηση.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 83.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

02 Μια τιμή αποκτά όνομα

Η ίδια συνάρτηση μπορεί να δεχτεί διαφορετικούς αριθμούς σε διαφορετικές κλήσεις. Θα ονομάσουμε τον αριθμό `value` και θα τον επιστρέψουμε όπως τον παραλάβαμε.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(value int) int {
4     return value
5 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `value int` ορίζει πρώτα το όνομα της παραμέτρου και μετά τον τύπο της. Το ξεχωριστό `int` μετά τις παρενθέσεις δηλώνει ακέραιο αποτέλεσμα.
- 02 Στον ορισμό, το `value` είναι παράμετρος. Στην κλήση με `6`, το `6` είναι όρισμα. Δεν γράφουμε ούτε τύπο ούτε όνομα παραμέτρου στην κλήση.
- 03 Το `value` στο σώμα διαβάζει την τιμή της παραμέτρου. Το `"value"` με εισαγωγικά θα ήταν κείμενο, όχι η τιμή της.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `Example(6)` επιστρέφει `6`. Το `value` παίρνει την τιμή `6`.

Η `Example(-3)` επιστρέφει `-3`. Σε νέα κλήση, το `value` παίρνει την τιμή `-3`.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(0)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι `0`. Επιστρέφουμε την τιμή της συγκεκριμένης κλήσης, όχι τον αριθμό που χρησιμοποιήσαμε στην προηγούμενη.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 02, στη σελίδα 19.


Η ΑΣΚΗΣΗ

02 Ο ίδιος αριθμός

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο n και επέστρεψε τον ίδιο αριθμό.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$.

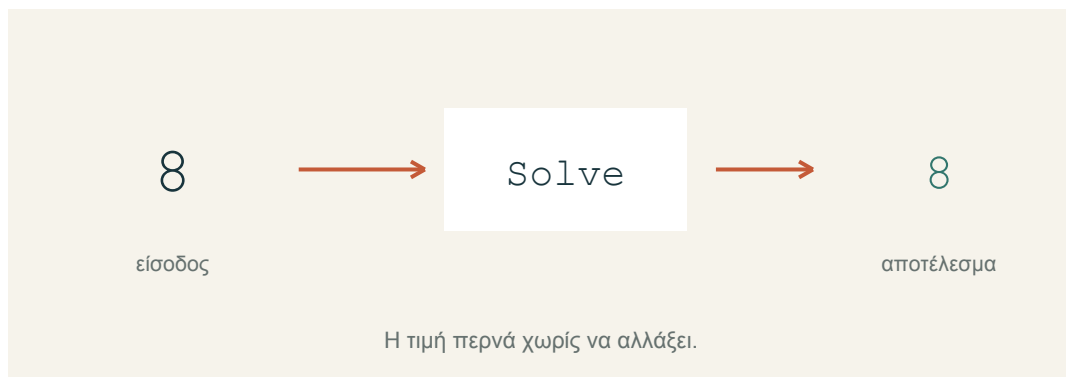

Η ιδέα

Η παράμετρος n είναι το όνομα της τιμής που δίνεται στη συνάρτηση. Σε κάθε κλήση μπορεί να έχει άλλη τιμή. Το όνομα γράφεται χωρίς εισαγωγικά, γιατί θέλουμε την τιμή του.

Ο ΙΔΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

02 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά n .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(8)</code>	8
<code>Solve(-4)</code>	-4
<code>Solve(0)</code>	0
<code>Solve(-1000)</code>	-1000
<code>Solve(1000)</code>	1000

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: `exercises/02-echo/exercise.go`.

Tests: `exercises/02-echo/exercise_test.go`.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercises/02-echo
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο **κεφάλαιο testing**.

Μικρή βοήθεια

Αν σου δώσουν 8, επιστρέφεις 8. Αν σου δώσουν -4, επιστρέφεις -4. Ποιο όνομα κρατά αυτή την τιμή;

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 84.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

03 Η πρόσθεση γράφεται με +

Μια έκφραση είναι ένα κομμάτι κώδικα που δίνει μια τιμή. Το `value + 3` είναι έκφραση. Υπολογίζουμε το άθροισμα πριν το επιστρέψουμε.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(value int) int {
4     return value + 3
5 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `+` ανάμεσα σε δύο ακεραίους υπολογίζει το άθροισμα. Πρώτα διαβάζεται η τιμή του `value` και μετά προστίθεται το `3`.
- 02 Το αποτέλεσμα της έκφρασης επιστρέφεται. Δεν αλλάζουμε την παράμετρο `value` και δεν χρειάζεται νέο τοπικό όνομα.
- 03 Το `3` χωρίς εισαγωγικά είναι αριθμός. Στο `"3"` τα εισαγωγικά θα το έκαναν κείμενο, ακατάλληλο για αυτή την ακέραια πρόσθεση.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `Example(4)` επιστρέφει 7. Το `value + 3` γίνεται `4 + 3` και μετά 7.

Η `Example(8)` επιστρέφει 11. Το `value + 3` γίνεται `8 + 3` και μετά 11.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(-3)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι 0, επειδή το `-3 + 3` κάνει μηδέν.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 03, στη σελίδα 22.


Η ΑΣΚΗΣΗ

03 Ο επόμενος αριθμός

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο `n` και επέστρεψε τον αριθμό που είναι κατά 1 μεγαλύτερος.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$.

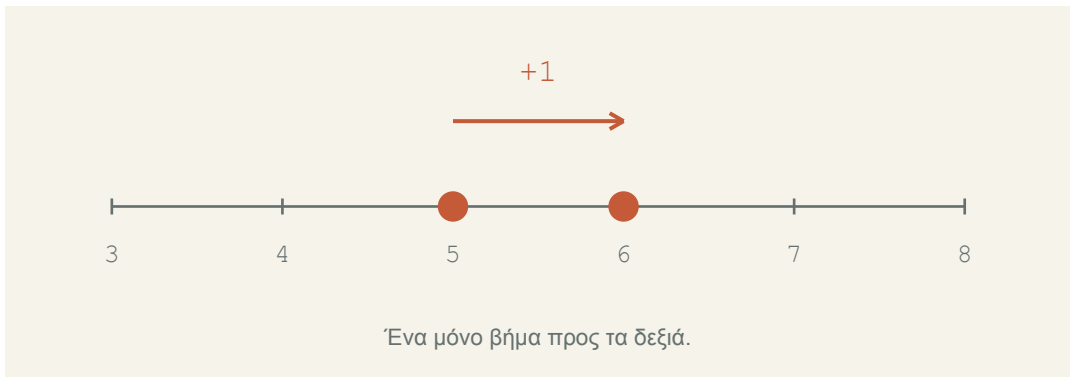

Η ιδέα

Μια έκφραση είναι ένα μικρό κομμάτι κώδικα που δίνει μια τιμή. Το σύμβολο `+` προσθέτει δύο αριθμούς. Μπορείς να επιστρέψεις κατευθείαν την τιμή μιας έκφρασης.

Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

03 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά n .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(5)</code>	6
<code>Solve(0)</code>	1
<code>Solve(-1)</code>	0
<code>Solve(-1000)</code>	-999
<code>Solve(1000)</code>	1001

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: `exercises/03-next-number/exercise.go`.

Tests: `exercises/03-next-number/exercise_test.go`.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercises/03-next-number
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Ξεκίνα από την τιμή που σου δόθηκε και πρόσθεσε μία μονάδα.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 85.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

04 Δύο παράμετροι, δύο θέσεις

Μετράμε μήλα και αχλάδια. Χρειαζόμαστε δύο τιμές στην ίδια κλήση. Κάθε τιμή παίρνει τη δική της θέση μέσα στις παρενθέσεις.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(apples int, pears int) int {
4     return apples + pears
5 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Στο `apples int, pears int`, το κόμμα χωρίζει τις δύο παραμέτρους. Κάθε παράμετρος έχει δικό της όνομα.
- 02 Στην κλήση, το πρώτο όρισμα αντιστοιχεί στο `apples` και το δεύτερο στο `pears`. Το κόμμα χωρίζει και τα ορίσματα.
- 03 Το `apples + pears` διαβάζει και τις δύο τιμές και επιστρέφει το άθροισμα. Τα ονόματα βοηθούν να καταλάβουμε τι μετράμε.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `Example(2, 4)` επιστρέφει 6. Το `apples` γίνεται 2 και το `pears` γίνεται 4.

Η `Example(3, 5)` επιστρέφει 8. Το `3 + 5` δίνει 8.

Στάσου λίγο

Στην κλήση με ορίσματα 0, 7, ποια τιμή παίρνει κάθε παράμετρος και τι επιστρέφεται;

Έλεγξε τη σκέψη σου. Το `apples` παίρνει 0 και το `pears` παίρνει 7. Το άθροισμα είναι 7.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 04, στη σελίδα 25.

Η ΑΣΚΗΣΗ

04 Δύο αριθμοί μαζί

Τι θα φτιάξεις

Δέξου δύο ακέραιους `a` και `b` και επέστρεψε το άθροισμά τους.

Όρια: $-1000 \leq a, b \leq 1000$.



$a = 3$ $b = 5$

Δύο ποσότητες γίνονται ένα άθροισμα.

Η ιδέα

Μια συνάρτηση μπορεί να δέχεται περισσότερες από μία τιμές. Τα ονόματα χωρίζονται με κόμμα. Στην κλήση `Solve(3, 5)`, το 3 αντιστοιχεί στο `a` και το 5 στο `b`.

ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΑΖΙ

04 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά a, b .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(3, 5)</code>	8
<code>Solve(0, 0)</code>	0
<code>Solve(-3, 5)</code>	2
<code>Solve(-4, -6)</code>	-10
<code>Solve(1000, 1000)</code>	2000

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: `exercises/04-add/exercise.go`.

Tests: `exercises/04-add/exercise_test.go`.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercises/04-add
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Η πρόσθεση είναι η ίδια που χρησιμοποίησες πριν. Τώρα και οι δύο αριθμοί δίνονται από την κλήση.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 86.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

05 Ο πολλαπλασιασμός γράφεται με *

Για να πάρουμε τρεις ίδιες ποσότητες, πολλαπλασιάζουμε την αρχική τιμή με το 3. Στον κώδικα ο πολλαπλασιασμός γράφεται με αστερίσκο.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(value int) int {
4     return value * 3
5 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `*` είναι ο τελεστής του πολλαπλασιασμού. Χρειάζεται και ανάμεσα σε μεταβλητή και αριθμό. Δεν γράφουμε `3value`.
- 02 Στο `value * 3` το `value` διαβάζεται από την κλήση, ενώ το `3` είναι σταθερό. Το αποτέλεσμα παραμένει ακέραιος.
- 03 Τα κενά γύρω από το `*` βοηθούν την ανάγνωση. Το μαθηματικό σύμβολο $\times$ και το γράμμα x δεν αντικαθιστούν τον αστερίσκο στον κώδικα.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `Example(4)` επιστρέφει 12. Το `4 * 3` είναι `4 + 4 + 4`.

Η `Example(0)` επιστρέφει 0. Το `0 * 3` παραμένει 0.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(-2)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι `-6`. Ο αστερίσκος λειτουργεί και με αρνητικό ακέραιο.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 05, στη σελίδα 28.

Η ΑΣΚΗΣΗ

05 Το διπλάσιο

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο n και επέστρεψε το διπλάσιό του.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$.



8

Τέσσερα, δύο φορές.

Η ιδέα

Ο πολλαπλασιασμός γράφεται με $*$. Η ιδέα είναι η ίδια με το να πάρεις μια ποσότητα δύο φορές. Δεν χρησιμοποιούμε το γράμμα x για πολλαπλασιασμό.

ΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ

05 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά n .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(4)</code>	8
<code>Solve(1)</code>	2
<code>Solve(0)</code>	0
<code>Solve(-3)</code>	-6
<code>Solve(1000)</code>	2000

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: `exercises/05-double/exercise.go`.

Tests: `exercises/05-double/exercise_test.go`.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercises/05-double
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Μπορείς πρώτα να το σκεφτείς ως πρόσθεση του αριθμού με τον εαυτό του.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 87.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

06 Κρατάμε ένα ενδιαμέσο αποτέλεσμα

Ένα κουτί έχει δέκα αντικείμενα. Δίνουμε όνομα σε αυτή την ποσότητα και μετά όνομα στο συνολικό πλήθος. Έτσι διαβάζουμε τον υπολογισμό σε μικρά βήματα.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(boxes int) int {
4     itemsPerBox := 10
5     total := boxes * itemsPerBox
6     return total
7 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `itemsPerBox := 10` δηλώνει μια νέα τοπική μεταβλητή και της δίνει τιμή. Το `:=` περιλαμβάνει και τη δήλωση. Εδώ η Go συμπεραίνει τύπο `int`.
- 02 Το `total := boxes * itemsPerBox` δημιουργεί δεύτερη μεταβλητή με το γινόμενο. Το `return total` επιστρέφει την τιμή της.
- 03 Και οι δύο πλευρές του `*` είναι τώρα ονόματα μεταβλητών. Χρησιμοποιούνται οι τιμές τους. Τα τοπικά ονόματα ανήκουν στη συνάρτηση και ορίζονται ξανά σε κάθε κλήση.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

06 Από τον κώδικα στην τιμή



Ακολουθήσε μια κλήση

Η `Example(4)` επιστρέφει 40. Τέσσερα κουτιά επί δέκα αντικείμενα δίνουν 40.

Η `Example(0)` επιστρέφει 0. Μηδέν κουτιά δίνουν 0.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(3)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι 30. Το όνομα της ενδιάμεσης τιμής δεν αλλάζει την πράξη που υπολογίζουμε.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 06, στη σελίδα 32.

Η ΑΣΚΗΣΗ

06 Από λεπτά σε δευτερόλεπτα

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο αριθμό λεπτών `minutes` και επέστρεψε πόσα δευτερόλεπτα είναι. Κάθε λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα. Δώσε πρώτα ένα όνομα στην τιμή 60. Πολλαπλασίασε το `minutes` με αυτό το όνομα, αποθήκευσε το αποτέλεσμα στο `seconds` και μετά επέστρεψέ το.

Όρια: $0 \leq \text{minutes} \leq 1000$. Δουλεύουμε μόνο με ολόκληρα λεπτά.



3 λεπτά, 60 δευτερόλεπτα στο καθένα.

Η ιδέα

Μπορούμε να δώσουμε ένα όνομα σε μια τιμή και να το χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο πολλαπλασιασμός λειτουργεί και όταν γράφουμε ονόματα και στις δύο πλευρές του `*`. Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί τις τιμές τους. Το `seconds` λέει ποια ποσότητα έχουμε βρει.

ΑΠΟ ΛΕΠΤΑ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

06 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `minutes`.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(3)</code>	180
<code>Solve(1)</code>	60
<code>Solve(0)</code>	0
<code>Solve(60)</code>	3600
<code>Solve(1000)</code>	60000

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: `exercises/06-minutes-to-seconds/exercise.go`.

Tests: `exercises/06-minutes-to-seconds/exercise_test.go`.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercises/06-minutes-to-seconds
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο **κεφάλαιο testing**.

Μικρή βοήθεια

Για 3 λεπτά έχεις τρεις ομάδες των 60 δευτερολέπτων.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 88.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

07 Η αφαίρεση και η σειρά των ορισμάτων

Αφαιρούμε ένα κουπόνι από μια τιμή. Το `-` ανάμεσα σε δύο τιμές είναι αφαίρεση. Εδώ φαίνεται γιατί έχει σημασία η σειρά των ορισμάτων.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(price int, coupon int) int {
4     return price - coupon
5 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `price - coupon` αφαιρεί τη δεξιά τιμή από την αριστερή. Το πρώτο όρισμα πηγαίνει στο `price` και το δεύτερο στο `coupon`.
- 02 Αν ανταλλάξουμε τα ορίσματα, συνήθως αλλάζει το αποτέλεσμα. Αυτό δεν φαινόταν στην πρόσθεση, αλλά εδώ είναι ουσιαστικό.
- 03 Στο `5 - 20` το `-` κάνει αφαίρεση δύο τιμών. Στο αποτέλεσμα `-15` δηλώνει ότι ο αριθμός είναι αρνητικός.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `Example(20, 5)` επιστρέφει 15. Το `price - coupon` γίνεται `20 - 5`.

Η `Example(5, 20)` επιστρέφει -15. Με αντίστροφα ορίσματα γίνεται `5 - 20`.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(12, 12)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι 0. Αφαιρούμε ίσες ποσότητες.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 07, στη σελίδα 35.

Η ΑΣΚΗΣΗ

07 Η διαφορά δύο αριθμών

Τι θα φτιάξεις

Δέξου δύο ακέραιους a και b και επέστρεψε τη διαφορά τους, αφαιρώντας τον δεύτερο από τον πρώτο.

Όρια: $-1000 \leq a, b \leq 1000$.



$$8 - 3 = 5$$

Αφαιρούμε τρία. Απομένουν πέντε.

Η ιδέα

Το $-$ ανάμεσα σε δύο αριθμούς κάνει αφαίρεση. Η σειρά έχει σημασία. Το 8 μείον 3 δίνει 5, ενώ το 3 μείον 8 δίνει -5. Η συνάρτηση δέχεται δύο παραμέτρους όπως η άσκηση 4. Αλλάζει μόνο η πράξη.

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ

07 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά a, b .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(8, 3)</code>	5
<code>Solve(3, 8)</code>	-5
<code>Solve(0, 0)</code>	0
<code>Solve(-4, -6)</code>	2
<code>Solve(1000, -1000)</code>	2000

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: `exercises/07-difference/exercise.go`.

Tests: `exercises/07-difference/exercise_test.go`.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercises/07-difference
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Γράψε πρώτα τον αριθμό από τον οποίο αφαιρείς και μετά αυτόν που αφαιρείται.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 89.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

08 Οι παρενθέσεις αλλάζουν τη σειρά

Θέλουμε τρεις φορές το άθροισμα δύο αριθμών. Οι παρενθέσεις μας επιτρέπουν να πούμε ποια πράξη πρέπει να γίνει πρώτη.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(first int, second int) int {
4     return (first + second) * 3
5 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Οι εσωτερικές παρενθέσεις ομαδοποιούν το άθροισμα. Πρώτα υπολογίζεται το `first + second` και μετά το γινόμενο.
- 02 Χωρίς αυτές, το `first + second * 3` θα έκανε πρώτα τον πολλαπλασιασμό. Με 2 και 4 θα έδινε 14 αντί για 18.
- 03 Οι παρενθέσεις εδώ ομαδοποιούν πράξεις. Οι παρενθέσεις δίπλα στο όνομα της συνάρτησης έχουν άλλο ρόλο, τις παραμέτρους ή τα ορίσματα.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `Example(2, 4)` επιστρέφει 18. Πρώτα $2 + 4 = 6$. Μετά $6 * 3 = 18$.

Η `Example(1, 5)` επιστρέφει 18. Πρώτα $1 + 5 = 6$. Μετά $6 * 3 = 18$.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(0, 3)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι 9. Πρώτα βρίσκουμε το $0 + 3$.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 08, στη σελίδα 38.


Η ΑΣΚΗΣΗ

08 Γύρω από το ορθογώνιο

Τι θα φτιάξεις

Δέξου το πλάτος `width` και το ύψος `height` και επέστρεψε την περίμετρο: δύο φορές το άθροισμα πλάτους και ύψους.

Όρια: $0 \leq \text{width}, \text{height} \leq 1000$. Εφαρμόζουμε τον ίδιο τύπο και για μηδενικές διαστάσεις.



$$2 \times (3 + 4) = 14$$

Η ιδέα

Οι παρενθέσεις ομαδοποιούν μια πράξη. Το $2 * (3 + 4)$ υπολογίζει πρώτα το άθροισμα. Χωρίς τις παρενθέσεις, ο πολλαπλασιασμός εκτελείται πριν από την πρόσθεση.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ

08 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `width, height`.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(3, 4)</code>	14
<code>Solve(1, 1)</code>	4
<code>Solve(0, 5)</code>	10
<code>Solve(5, 0)</code>	10
<code>Solve(0, 0)</code>	0

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: [exercises/08-rectangle-perimeter/exercise.go](https://exercism.org/exercises/08-rectangle-perimeter/exercise.go).

Tests: [exercises/08-rectangle-perimeter/exercise_test.go](https://exercism.org/exercises/08-rectangle-perimeter/exercise_test.go).

SH

```
go test -count=1 -v ./exercises/08-rectangle-perimeter
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Βάλε μέσα σε παρενθέσεις την ποσότητα που θέλεις να πάρεις δύο φορές.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα [90](#).

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

09 Τι μένει από μια μοιρασιά

Μοιράζουμε έντεκα μάρκες σε τέσσερα κουτιά. Κάθε κουτί παίρνει δύο και μένουν τρεις. Το $11 = 4 * 2 + 3$ δείχνει το πηλίκο 2 και το υπόλοιπο 3. Εδώ ζητάμε μόνο το υπόλοιπο.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(tokens int, boxes int) int {
4     return tokens % boxes
5 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `tokens % boxes` δίνει το υπόλοιπο. Το `%` εδώ δεν είναι ποσοστό. Στο παράδειγμα επιστρέφει 3, όχι το πηλίκο 2.
- 02 Με ακέραιες τιμές, το $11 / 4$ δίνει πηλίκο 2. Το $11 \% 4$ δίνει το υπόλοιπο 3.
- 03 Στα παραδείγματα οι μάρκες είναι μη αρνητικές και τα κουτιά περισσότερα από μηδέν. Δεν διαιρούμε ποτέ με το μηδέν.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `Example(11, 4)` επιστρέφει 3. Τέσσερα κουτιά επί δύο μάρκες χρησιμοποιούν οκτώ. Μένουν 3.

Η `Example(12, 4)` επιστρέφει 0. Τέσσερα κουτιά επί τρεις μάρκες χρησιμοποιούν δώδεκα. Μένουν 0.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(14, 4)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Μένουν 2, επειδή $14 = 4 * 3 + 2$.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 09, στη σελίδα 41.

Η ΑΣΚΗΣΗ

09 Τι περισσεύει

Τι θα φτιάξεις

Έχεις `candies` καραμέλες και `children` παιδιά. Δίνεις σε κάθε παιδί τον ίδιο ακέραιο αριθμό καραμελών, όσο περισσότερες γίνεται. Επέστρεψε πόσες περισσεύουν.

Όρια: $0 \leq \text{candies} \leq 1000$ και $1 \leq \text{children} \leq 1000$. Υπάρχει πάντα τουλάχιστον ένα παιδί.



Η ιδέα

Ας ξεκινήσουμε από τη μοιρασιά. Με 8 καραμέλες και 4 παιδιά, η διαίρεση $8 \div 4$ δίνει 2 καραμέλες σε κάθε παιδί. Με 3 παιδιά δίνεις πάλι 2 στο καθένα, άρα μοιράζεις $3 \times 2 = 6$ και μένουν $8 - 6 = 2$. Αυτό που μένει ονομάζεται υπόλοιπο. Το υπόλοιπο διαίρεσης δίνει ακριβώς αυτό που περισσεύει. Στις περισσότερες γλώσσες γράφεται με `%`. Στην Elixir γράφεται `rem(a, b)`.

ΤΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ

09 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `candies`, `children`.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(8, 3)</code>	2
<code>Solve(12, 4)</code>	0
<code>Solve(2, 5)</code>	2
<code>Solve(0, 3)</code>	0
<code>Solve(7, 1)</code>	0

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: `exercises/09-leftover/exercise.go`.

Tests: `exercises/09-leftover/exercise_test.go`.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercises/09-leftover
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο **κεφάλαιο testing**.

Μικρή βοήθεια

Δεν ζητάμε πόσες παίρνει το κάθε παιδί. Ζητάμε ό,τι απομένει μετά τη μοιρασιά.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 91.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

10 Μια σύγκριση δίνει λογική τιμή

Μέχρι εδώ επιστρέψαμε αριθμό ή κείμενο. Τώρα ρωτάμε αν ένας αριθμός είναι ίσος με το 5. Η απάντηση είναι μια λογική τιμή, αληθές ή ψευδές.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(value int) bool {
4     return value == 5
5 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `==` συγκρίνει την αριστερή τιμή με τη δεξιά. Δεν αλλάζει το `value`. Το μονό `=` δεν είναι ο έλεγχος ισότητας.
- 02 Το `bool` μετά τις παρενθέσεις δηλώνει λογικό αποτέλεσμα. Οι δύο τιμές γράφονται `true` και `false`.
- 03 Δεν χρειάζεται να γράψουμε ξεχωριστή απόφαση. Η ίδια η σύγκριση παράγει την απάντηση που θα επιστρέψουμε.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `Example(5)` επιστρέφει `true`. Το `value` είναι ίσο με 5.

Η `Example(6)` επιστρέφει `false`. Το 6 δεν είναι ίσο με 5.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(0)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγε τη σκέψη σου. Η σύγκριση είναι ψευδής. Το 0 δεν ισούται με το 5.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 10, στη σελίδα 44.


Η ΑΣΚΗΣΗ

10 Είναι μηδέν;

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο `n`. Επέστρεψε αληθές αν είναι μηδέν και ψευδές σε κάθε άλλη περίπτωση.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$.

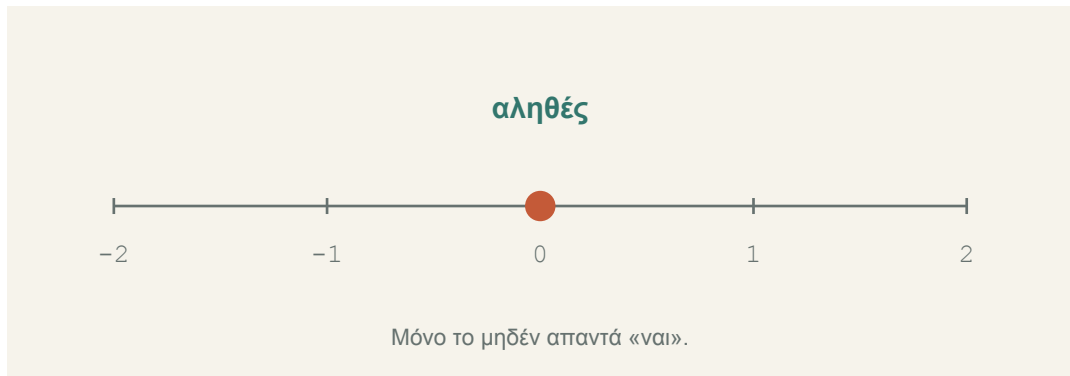

Η ιδέα

Μια σύγκριση απαντά σε μια ερώτηση. Το `n == 0` ελέγχει αν δύο τιμές είναι ίσες. Στην TypeScript χρησιμοποιούμε `===`. Το αποτέλεσμα είναι λογική τιμή, δηλαδή αληθές ή ψευδές.

ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ;

10 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `n`. Η τιμή `true` σημαίνει αληθές και η `false` ψευδές.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(0)</code>	<code>true</code>
<code>Solve(1)</code>	<code>false</code>
<code>Solve(-1)</code>	<code>false</code>
<code>Solve(1000)</code>	<code>false</code>
<code>Solve(-1000)</code>	<code>false</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο `go`.

Προσπάθεια: `exercises/10-is-zero/exercise.go`.

Tests: `exercises/10-is-zero/exercise_test.go`.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercises/10-is-zero
```

Το αρχικό `TODO` προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο κεφάλαιο `testing`.

Μικρή βοήθεια

Η ίδια η σύγκριση παράγει την απάντηση. Μπορείς να την επιστρέψεις απευθείας.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα `92`.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

11 Μεγαλύτερο σημαίνει αυστηρά μεγαλύτερο

Το σύμβολο `>` ρωτά αν η αριστερή τιμή είναι μεγαλύτερη από τη δεξιά. Η ισότητα δεν αρκεί.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(value int) bool {
4     return value > 10
5 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `value > 10` είναι μια σύγκριση, όπως η ισότητα. Δίνει λογική τιμή, όχι τη διαφορά των δύο αριθμών.
- 02 Όταν οι δύο τιμές είναι ίσες, το `>` δίνει ψευδές. Δοκίμαζε πάντα και τον ίδιο τον αριθμό του ορίου.
- 03 Το αντίστροφο σύμβολο `<` σημαίνει «μικρότερο». Για παράδειγμα, το `9 < 10` είναι αληθές. Η ανοιχτή πλευρά του συμβόλου κοιτά προς τη μεγαλύτερη τιμή.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `Example(11)` επιστρέφει `true`. Το `11 > 10` είναι αληθές.

Η `Example(10)` επιστρέφει `false`. Το `10 > 10` είναι ψευδές.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(9)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η σύγκριση είναι ψευδής, αφού το `9` είναι μικρότερο από το `10`.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 11, στη σελίδα 47.


Η ΑΣΚΗΣΗ

11 Είναι θετικός;

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο n και επέστρεψε αν είναι αυστηρά μεγαλύτερος από το μηδέν.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$.

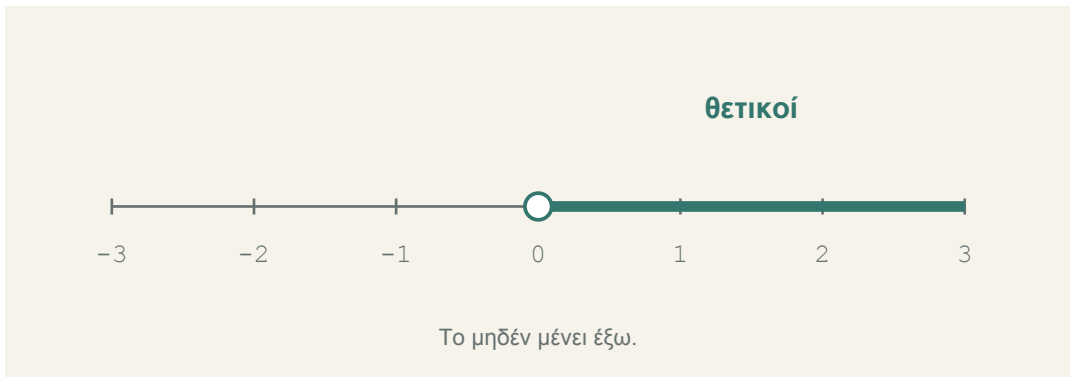

Η ιδέα

Το $>$ διαβάζεται «μεγαλύτερο από». Η λέξη αυστηρά σημαίνει ότι το ίδιο το όριο δεν περιλαμβάνεται. Το μηδέν δεν είναι θετικός αριθμός.

ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟΣ;

11 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `n`. Η τιμή `true` σημαίνει αληθές και η `false` ψευδές.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(3)</code>	<code>true</code>
<code>Solve(1)</code>	<code>true</code>
<code>Solve(0)</code>	<code>false</code>
<code>Solve(-1)</code>	<code>false</code>
<code>Solve(1000)</code>	<code>true</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο `go`.

Προσπάθεια: `exercises/11-is-positive/exercise.go`.

Tests: `exercises/11-is-positive/exercise_test.go`.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercises/11-is-positive
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο κεφάλαιο `testing`.

Μικρή βοήθεια

Δοκίμασε στο χαρτί τις τιμές `-1`, `0` και `1` πριν γράψεις τον έλεγχο.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα `93`.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

12 Όταν το όριο συμπεριλαμβάνεται

Έχουμε μια διαθέσιμη ποσότητα και μια απαιτούμενη. Ρωτάμε αν αρκεί. Ακριβώς όση χρειάζεται είναι αρκετή.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(available int, needed int) bool {
4     return available >= needed
5 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `>=` σημαίνει «μεγαλύτερο ή ίσο». Οι δύο χαρακτήρες γράφονται ενωμένοι και με αυτή τη σειρά. Δεν γράφουμε `=>`.
- 02 Η σύγκριση χρησιμοποιεί δύο παραμέτρους. Το όριο είναι η τιμή του `needed` σε αυτή την κλήση.
- 03 Το αντίστοιχο `<=` σημαίνει «μικρότερο ή ίσο». Και οι δύο συγκρίσεις περιλαμβάνουν την ισότητα.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `Example(4, 4)` επιστρέφει `true`. Η διαθέσιμη ποσότητα είναι ακριβώς η απαιτούμενη.

Η `Example(3, 4)` επιστρέφει `false`. Λείπει μία μονάδα από την απαιτούμενη ποσότητα.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(5, 4)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η απάντηση είναι αληθής. Το 5 είναι μεγαλύτερο από το 4.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 12, στη σελίδα 50.


Η ΑΣΚΗΣΗ

12 Έφτασε το όριο;

Τι θα φτιάξεις

Δέξου μια βαθμολογία `score` και ένα απαιτούμενο όριο `threshold`. Επέστρεψε αν η βαθμολογία έφτασε ή ξεπέρασε το όριο.

Όρια: $0 \leq \text{score}, \text{threshold} \leq 1000$.

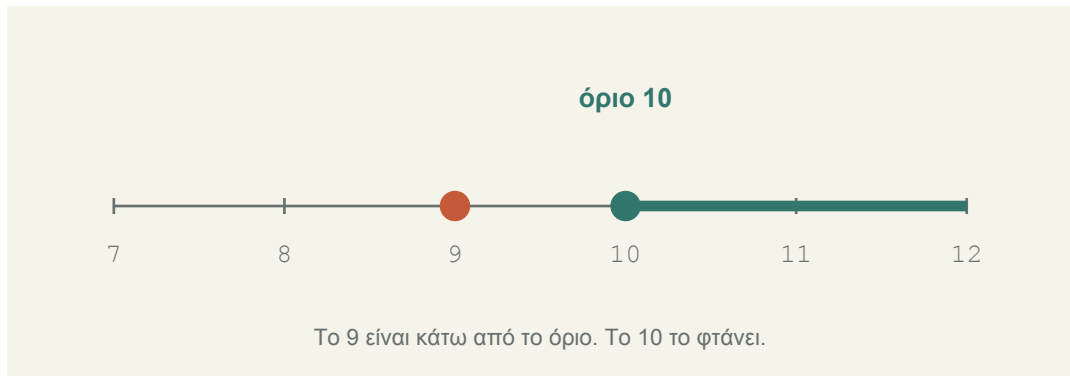

Η ιδέα

Το $\geq$ διαβάζεται «μεγαλύτερο ή ίσο». Όταν η εκφώνηση λέει «τουλάχιστον» ή «έφτασε το όριο», περιλαμβάνει και την ισότητα.

ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ ΟΡΙΟ;

12 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `score`, `threshold`. Η τιμή `true` σημαίνει αληθές και η `false` ψευδές.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(9, 10)</code>	<code>false</code>
<code>Solve(10, 10)</code>	<code>true</code>
<code>Solve(11, 10)</code>	<code>true</code>
<code>Solve(0, 0)</code>	<code>true</code>
<code>Solve(0, 1)</code>	<code>false</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: `exercises/12-at-least/exercise.go`.

Tests: `exercises/12-at-least/exercise_test.go`.

```
SH
```

```
go test -count=1 -v ./exercises/12-at-least
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο κεφάλαιο **testing**.

Μικρή βοήθεια

Αν το όριο είναι 10, σκέψου τι πρέπει να γίνει με βαθμολογίες 9, 10 και 11.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα **94**.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

13 Μια πράξη μέσα σε σύγκριση

Ενώνουμε δύο πράγματα που ήδη γνωρίζουμε. Για έναν μη αρνητικό ακέραιο, υπόλοιπο 1 στη διαίρεση με το 2 σημαίνει ότι περισεύει μία μονάδα μετά τον σχηματισμό ζευγαριών.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(value int) bool {
4     return value % 2 == 1
5 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Πρώτα υπολογίζεται το `value % 2`. Έπειτα το `== 1` συγκρίνει το υπόλοιπο με το 1.
- 02 Η έκφραση έχει αριθμητικό ενδιαμέσο αποτέλεσμα, αλλά η τελική τιμή της είναι λογική. Ο τύπος αποτελέσματος το περιγράφει.
- 03 Εδώ χρησιμοποιούμε μη αρνητικούς ακεραίους. Το υπόλοιπο στη διαίρεση με το 2 είναι τότε είτε 0 είτε 1.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `Example(7)` επιστρέφει `true`. Από το 7 μένει 1. Συγκρίνουμε αυτό το 1 με το 1.

Η `Example(8)` επιστρέφει `false`. Από το 8 μένει 0. Η σύγκριση με το 1 είναι ψευδής.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(9)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η απάντηση είναι αληθής. Το 9 αφήνει υπόλοιπο 1.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 13, στη σελίδα 53.

Η ΑΣΚΗΣΗ

13 Ζυγός αριθμός

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν μη αρνητικό ακέραιο n . Επέστρεψε αν είναι ζυγός, δηλαδή αν διαιρείται ακριβώς με το 2.

Όρια: $0 \leq n \leq 1000$. Το 0 θεωρείται ζυγός αριθμός.

The diagram shows two rows. The first row is for the number 4, which is labeled 'ζυγός' (even). It consists of two white boxes, each containing two dark green dots. The second row is for the number 5, which is labeled 'περιττός' (odd). It consists of two white boxes, each containing two dark green dots, followed by a single red dot. Below the diagram, the text reads: 'Χωρίζουμε σε ζευγάρια και κοιτάμε αν περισσεύει ένα.' (We divide into pairs and see if one is left over.)

Η ιδέα

Στην άσκηση με τις καραμέλες έβρισκες ένα υπόλοιπο. Εδώ ελέγχεις αν το υπόλοιπο από τη διαίρεση με το 2 είναι μηδέν. Συνδυάζεις δύο πράγματα που έχεις ήδη χρησιμοποιήσει.

ΖΥΓΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

13 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `n`. Η τιμή `true` σημαίνει αληθές και η `false` ψευδές.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(4)</code>	<code>true</code>
<code>Solve(3)</code>	<code>false</code>
<code>Solve(0)</code>	<code>true</code>
<code>Solve(1)</code>	<code>false</code>
<code>Solve(2)</code>	<code>true</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο `go`.

Προσπάθεια: `exercises/13-is-even/exercise.go`.

Tests: `exercises/13-is-even/exercise_test.go`.

```
SH
go test -count=1 -v ./exercises/13-is-even
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο κεφάλαιο `testing`.

Μικρή βοήθεια

Πρώτα βρες τι μένει όταν χωρίσεις τον αριθμό σε ζευγάρια. Μετά έλεγξε αν έμεινε κάτι.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα `95`.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

14 Δύο δρόμοι με if και else

Μέχρι εδώ επιστρέψαμε τη σύγκριση. Τώρα τη χρησιμοποιούμε για να επιλέξουμε αριθμό. Πάνω από το 10 δίνουμε 1. Σε κάθε άλλη περίπτωση δίνουμε 0.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(value int) int {
4     if value > 10 {
5         return 1
6     } else {
7         return 0
8     }
9 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `if value > 10` ελέγχει τη συνθήκη χωρίς να χρειάζεται παρενθέσεις. Τα άγκιστρα περικλείουν κάθε κλάδο. Γράψε το `else` στην ίδια γραμμή με το προηγούμενο `}`, όπως στο παράδειγμα.
- 02 Κλάδος είναι ο κώδικας που αντιστοιχεί σε μία επιλογή. Σε αυτή την κλήση εκτελείται μόνο ένας από τους δύο κλάδους.
- 03 Η συνθήκη είναι λογική, αλλά η απάντηση της συνάρτησης είναι ακέραια. Άλλο ο έλεγχος και άλλο η τιμή που επιλέγει.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

14 Από τον κώδικα στην τιμή



Ακολουθήσε μια κλήση

Η `Example(12)` επιστρέφει 1. Η συνθήκη είναι αληθής. Επιλέγεται ο πρώτος κλάδος.

Η `Example(10)` επιστρέφει 0. Η ισότητα δεν περνά το `>`. Επιλέγεται ο κλάδος `else`.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(3)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι 0. Εκτελείται ο κλάδος `else`.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 14, στη σελίδα 57.


Η ΑΣΚΗΣΗ

14 Απόσταση από το μηδέν

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο `n` και επέστρεψε την απόστασή του από το μηδέν. Για παράδειγμα, τόσο το `-4` όσο και το `4` απέχουν `4`. Χρησιμοποίησε μια συνθήκη, χωρίς έτοιμη συνάρτηση απόλυτης τιμής.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$.

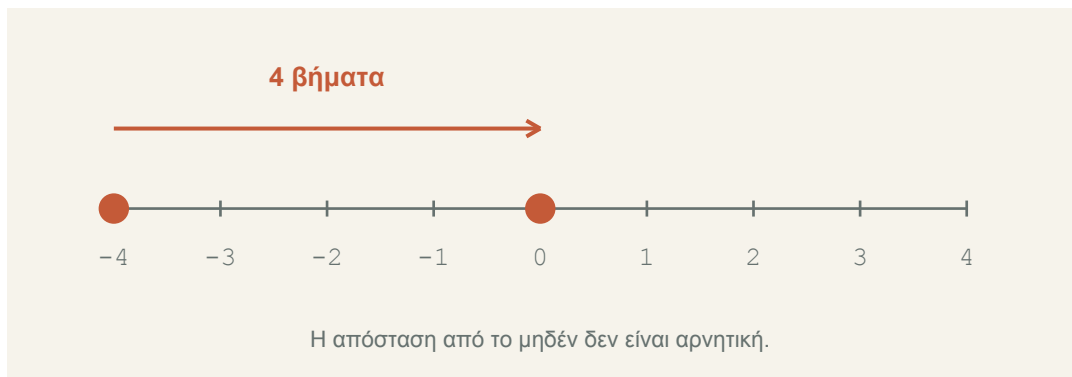

Η ιδέα

Το `if` επιλέγει τι θα γίνει όταν μια συνθήκη είναι αληθής. Το `else` καλύπτει την άλλη περίπτωση. Για έναν αρνητικό αριθμό, το `-n` αλλάζει το πρόσημο. Για μη αρνητικό αριθμό κρατάμε την τιμή του.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ

14 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά n .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(-4)</code>	4
<code>Solve(4)</code>	4
<code>Solve(0)</code>	0
<code>Solve(-1)</code>	1
<code>Solve(1)</code>	1

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: `exercises/14-absolute/exercise.go`.

Tests: `exercises/14-absolute/exercise_test.go`.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercises/14-absolute
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο **κεφάλαιο testing**.

Μικρή βοήθεια

Χώρισε τις εισόδους σε δύο περιπτώσεις: κάτω από το μηδέν και όλες τις υπόλοιπες.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 96.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

15 Ένας κλάδος μπορεί να επιστρέφει παράμετρο

Θα κρατήσουμε τον μικρότερο από δύο αριθμούς. Χρησιμοποιούμε την ίδια επιλογή με πριν, αλλά κάθε κλάδος επιστρέφει μια από τις τιμές που πήρε η συνάρτηση.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(a int, b int) int {
4     if a > b {
5         return b
6     } else {
7         return a
8     }
9 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `if` ελέγχει αν το `a` είναι μεγαλύτερο από το `b`. Αν ναι, μικρότερο είναι το `b`. Διαφορετικά κρατάμε το `a`.
- 02 Μια παράμετρος μπορεί να μπει στη θέση μιας σταθερής απάντησης. Ο κλάδος επιστρέφει την τρέχουσα τιμή της.
- 03 Η ισότητα οδηγεί στον δεύτερο κλάδο, επειδή χρησιμοποιούμε `>`. Εδώ αυτό είναι σωστό, αφού οι τιμές είναι ίδιες.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

15 Από τον κώδικα στην τιμή



Ακολουθήσε μια κλήση

Η `Example(3, 8)` επιστρέφει 3. Το $3 > 8$ είναι ψευδές. Επιστρέφεται το `a`.

Η `Example(9, 4)` επιστρέφει 4. Το $9 > 4$ είναι αληθές. Επιστρέφεται το `b`.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(5, 5)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι 5. Η συνθήκη είναι ψευδής και ο άλλος κλάδος επιστρέφει το `a`. Με ίσες τιμές και οι δύο επιλογές δίνουν το ίδιο.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 15, στη σελίδα 61.

Η ΑΣΚΗΣΗ

15 Ο μεγαλύτερος από τους δύο

Τι θα φτιάξεις

Δέξου δύο ακέραιους a και b και επέστρεψε τον μεγαλύτερο. Αν είναι ίσοι, επέστρεψε αυτή την κοινή τιμή. Χρησιμοποίησε `if`, χωρίς έτοιμη συνάρτηση μέγιστου.

Όρια: $-1000 \leq a, b \leq 1000$.



Η ιδέα

Η συνθήκη δεν χρειάζεται να συγκρίνει μια παράμετρο με έναν σταθερό αριθμό. Μπορεί να συγκρίνει τις δύο παραμέτρους μεταξύ τους και να επιλέξει ποια τιμή θα επιστρέψει.

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ

15 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά *a*, *b*.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(7, 2)</code>	7
<code>Solve(2, 7)</code>	7
<code>Solve(5, 5)</code>	5
<code>Solve(-7, -2)</code>	-2
<code>Solve(0, -1)</code>	0

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: exercices/15-larger/exercise.go.

Tests: exercices/15-larger/exercise_test.go.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercices/15-larger
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Αν το *a* δεν είναι μεγαλύτερο από το *b*, ποια από τις δύο τιμές μπορείς να επιστρέψεις;

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα [97](#).

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

16 Μια τρίτη περίπτωση

Ξεχωρίζουμε τρεις περιπτώσεις γύρω από το 10. Πάνω από δέκα δίνουμε 2, ακριβώς δέκα δίνουμε 1 και κάτω από δέκα δίνουμε 0. Ελέγχουμε με αυτή τη σειρά.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(value int) int {
4     if value > 10 {
5         return 2
6     } else if value == 10 {
7         return 1
8     } else {
9         return 0
10    }
11 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `else if` σημαίνει «αλλιώς, αν». Η δεύτερη συνθήκη ελέγχεται μόνο όταν η πρώτη είναι ψευδής. Το τελικό `else` καλύπτει όσα απέμειναν.
- 02 Διαβάζουμε από πάνω προς τα κάτω. Η πρώτη συνθήκη που πετυχαίνει καθορίζει το αποτέλεσμα. Δεν αθροίζουμε τις απαντήσεις.
- 03 Και οι τρεις κλάδοι δίνουν ακέραιο. Χρειάζεται απάντηση και για τιμή μικρότερη, ίση και μεγαλύτερη από το όριο.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

16 Από τον κώδικα στην τιμή



Ακολουθήσε μια κλήση

Η `Example(12)` επιστρέφει 2. Περνά η πρώτη συνθήκη. Δεν χρειάζεται ο δεύτερος έλεγχος.

Η `Example(10)` επιστρέφει 1. Αποτυγχάνει ο πρώτος έλεγχος. Περνά η ισότητα.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(6)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι 0. Αποτυγχάνουν και οι δύο έλεγχοι, οπότε επιλέγεται η τελευταία περίπτωση.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 16, στη σελίδα 65.

Η ΑΣΚΗΣΗ

16 Τρεις περιπτώσεις

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο n . Επέστρεψε -1 αν είναι αρνητικός, 0 αν είναι μηδέν και 1 αν είναι θετικός.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$.

αρνητικός

 -1

μηδέν

0

θετικός

1

Τρεις περιπτώσεις. Μία απάντηση για καθεμία.

Η ιδέα

Μερικές αποφάσεις έχουν τρεις περιπτώσεις. Ελέγχουμε την πρώτη και, αν δεν ισχύει, συνεχίζουμε στη δεύτερη. Ό,τι απομένει καλύπτεται από την τελευταία περίπτωση.

ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

16 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά n .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(-7)</code>	-1
<code>Solve(0)</code>	0
<code>Solve(42)</code>	1
<code>Solve(-1)</code>	-1
<code>Solve(1)</code>	1

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: `exercises/16-sign/exercise.go`.

Tests: `exercises/16-sign/exercise_test.go`.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercises/16-sign
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Έλεγξε πρώτα αν ο αριθμός είναι κάτω από το μηδέν. Αν δεν είναι, τι χρειάζεται να ξεχωρίσεις ακόμη;

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα [98](#).

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

17 Δύο συνθήκες πρέπει να ισχύουν μαζί

Μια επιτρεπτή τιμή πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 και το πολύ ίση με το `limit`. Χρειαζόμαστε τη λογική πράξη «και». Το κάτω όριο μένει σταθερό, άρα συνεχίζουμε με δύο παραμέτρους.

GO


```
1 package exercise
2
3 func Example(value int, limit int) bool {
4     return value >= 2 && value <= limit
5 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `&&` ενώνει δύο λογικές συγκρίσεις. Δίνει αληθές μόνο όταν και οι δύο δίνουν αληθές.
- 02 Η πρώτη σύγκριση περιλαμβάνει το κάτω όριο 2. Η δεύτερη περιλαμβάνει το πάνω όριο `limit`. Αν η πρώτη είναι ψευδής, η δεύτερη δεν χρειάζεται να υπολογιστεί.
- 03 Κάθε σύγκριση έχει και το δικό της `value`. Γράφουμε τους δύο ελέγχους ολόκληρους για να φαίνονται καθαρά.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

17 Από τον κώδικα στην τιμή

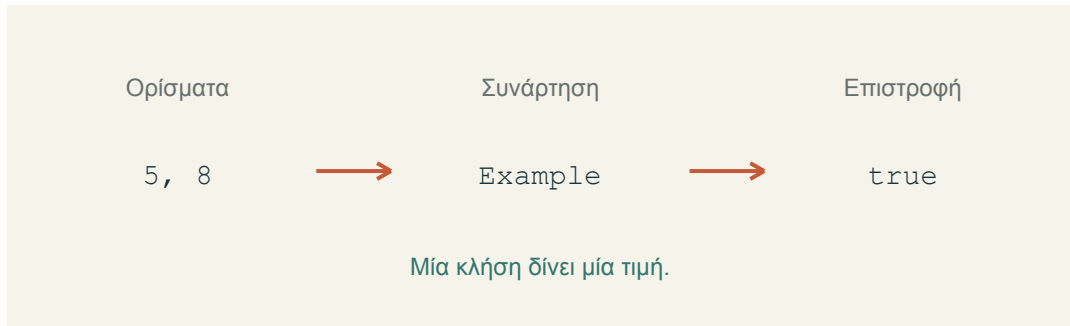

Ακολουθήσε μια κλήση

Η `Example(5, 8)` επιστρέφει `true`. Ισχύουν και το κάτω και το πάνω όριο.

Η `Example(1, 8)` επιστρέφει `false`. Η πρώτη συνθήκη είναι ψευδής. Αυτό αρκεί για ψευδές αποτέλεσμα.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(9, 8)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγε τη σκέψη σου. Η απάντηση είναι ψευδής. Το 9 περνά το κάτω όριο, αλλά ξεπερνά το πάνω όριο 8.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 17, στη σελίδα 69.


Η ΑΣΚΗΣΗ

17 Μέσα στα όρια

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο `n` και ένα μη αρνητικό πάνω όριο `high`. Επέστρεψε αν ο αριθμός βρίσκεται από το 0 έως το `high`, συμπεριλαμβανομένων και των δύο άκρων. Το κάτω όριο είναι πάντα 0.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$ και $0 \leq \text{high} \leq 1000$.

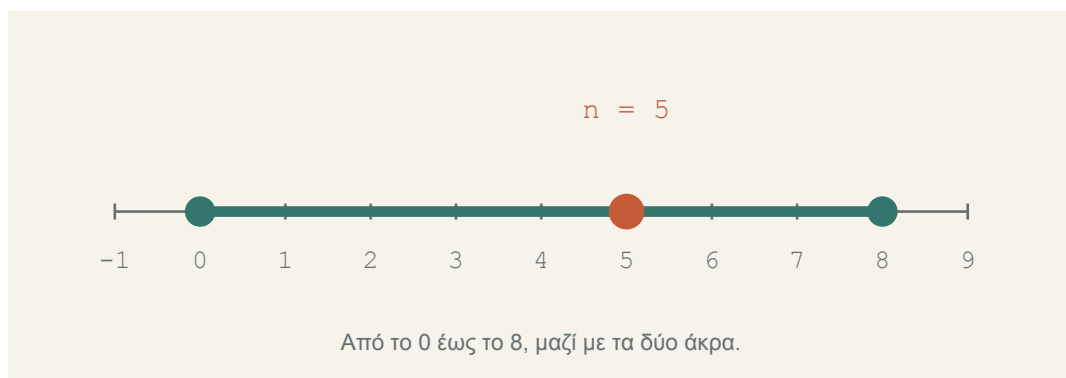

Η ιδέα

Για να βρίσκεται ένας αριθμός μέσα σε ένα διάστημα, πρέπει να ικανοποιούνται δύο έλεγχοι μαζί. Το λογικό «και» γράφεται `and` στην Python και στην Elixir και `&&` στις υπόλοιπες γλώσσες.

ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ

17 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `n`, `high`. Η τιμή `true` σημαίνει αληθές και η `false` ψευδές.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(5, 8)</code>	<code>true</code>
<code>Solve(0, 8)</code>	<code>true</code>
<code>Solve(8, 8)</code>	<code>true</code>
<code>Solve(-1, 8)</code>	<code>false</code>
<code>Solve(9, 8)</code>	<code>false</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: exercices/17-in-range/exercise.go.

Tests: exercices/17-in-range/exercise_test.go.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercices/17-in-range
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Γράψε δύο ξεχωριστές προτάσεις: «ο αριθμός δεν είναι κάτω από το μηδέν» και «δεν είναι πάνω από το πάνω όριο».

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα [99](#).

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

18 Ο διαιρέτης μπορεί να αλλάζει

Θέλουμε να χωρίσουμε ένα πλήθος σε ίσες ομάδες, χωρίς περίσσευμα. Το μέγεθος της ομάδας δίνεται στη δεύτερη παράμετρο. Αυτό συνδυάζει γνωστή σύνταξη, δεν προσθ εται νέα εντολή.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(total int, size int) bool {
4     return total % size == 0
5 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Στο `total % size`, το `size` παίρνει τον ρ λο του διαιρέτη. Χρησιμοποι με την τιμή της παραμέτρου,  χι σταθερό αριθμό.
- 02 Το `== 0` ελέγχει αν δεν περίσσεψε τίποτα. Δεν επιστρέφουμε το ίδιο το υπόλοιπο αλλά το αποτέλεσμα της σύγκρισης.
- 03 Το `size` πρέπει να είναι θετικό. Μηδενικό `total` με θετικό `size` αφήνει μηδενικό υπόλοιπο και περνά τον έλεγχο.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `Example(12, 4)` επιστρέφει `true`. Το 12 χωρίζεται σε ομάδες των 4 χωρίς υπόλοιπο.

Η `Example(14, 4)` επιστρέφει `false`. Το 14 αφήνει υπόλοιπο 2.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(15, 5)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χ ρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η απάντηση είναι αληθής. Το 15 χωρίζεται σε τρεις ομάδες των 5.

Συνέχισε στην εκφ νηση της άσκησης 18, στη σελίδα 72.

Η ΑΣΚΗΣΗ

18 Χωρίς υπόλοιπο

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν μη αρνητικό ακέραιο `n` και έναν θετικό ακέραιο `divisor`. Επέστρεψε αν ο πρώτος είναι πολλαπλάσιο του δεύτερου, δηλαδή αν η διαίρεσή τους δεν αφήνει υπόλοιπο.

Όρια: $0 \leq n \leq 1000$ και $1 \leq \text{divisor} \leq 1000$. Το 0 είναι πολλαπλάσιο κάθε επιτρεπτού διαιρέτη.



Το 12 χωρίζεται σε ομάδες των 3 χωρίς υπόλοιπο.

Η ιδέα

Ο έλεγχος για ζυγό αριθμό ήταν μια ειδική περίπτωση με διαιρέτη το 2. Εδώ ο διαιρέτης δίνεται στη συνάρτηση. Η ιδέα παραμένει ίδια.

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

18 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `n`, `divisor`. Η τιμή `true` σημαίνει αληθές και η `false` ψευδές.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(12, 3)</code>	<code>true</code>
<code>Solve(13, 3)</code>	<code>false</code>
<code>Solve(0, 7)</code>	<code>true</code>
<code>Solve(7, 1)</code>	<code>true</code>
<code>Solve(2, 5)</code>	<code>false</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: exercices/18-is-multiple/exercise.go.

Tests: exercices/18-is-multiple/exercise_test.go.

```
SH
```

```
go test -count=1 -v ./exercices/18-is-multiple
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο κεφάλαιο **testing**.

Μικρή βοήθεια

Ξαναδές την άσκηση 13 και σκέψου ποια σταθερά πρέπει να γίνει παράμετρος.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα **100**.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

19 Η απόφαση μπορεί να δίνει κείμενο

Για έναν αριθμό που σχηματίζει πλήρη ζευγάρια επιστρέφουμε το κείμενο "Pair". Διαφορετικά επιστρέφουμε κενό κείμενο. Οι κλάδοι παραμένουν δύο, αλλά ο τύπος της απάντησης αλλάζει.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(value int) string {
4     if value % 2 == 0 {
5         return "Pair"
6     } else {
7         return ""
8     }
9 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Ο τύπος μετά τις παρενθέσεις γίνεται `string`. Και οι δύο κλάδοι επιστρέφουν κείμενο.
- 02 Το `""` έχει μηδέν χαρακτήρες. Το `" "` θα είχε ένα κενό και θα ήταν διαφορετική απάντηση.
- 03 Η σύγκριση παραμένει λογική. Χρησιμοποιείται για την επιλογή κειμένου και δεν είναι η τελική απάντηση.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

19 Από τον κώδικα στην τιμή



Ακολουθήσε μια κλήση

Η `Example(8)` επιστρέφει `"Pair"`. Δεν μένει υπόλοιπο. Επιλέγεται το πρώτο κείμενο.

Η `Example(7)` επιστρέφει `""`. Μένει υπόλοιπο 1. Επιλέγεται το κενό κείμενο.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(0)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι `"Pair"`. Το μηδέν αφήνει μηδενικό υπόλοιπο στη διαίρεση με το 2.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 19, στη σελίδα 76.

Η ΑΣΚΗΣΗ

19 Η πρώτη λέξη του FizzBuzz

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν θετικό ακέραιο n . Αν είναι πολλαπλάσιο του 3, επέστρεψε `"Fizz"`. Σε κάθε άλλη περίπτωση επέστρεψε το κενό κείμενο `" "`.

Όρια: $1 \leq n \leq 1000$. Επιστρέφουμε μόνο μια ετικέτα. Δεν μετατρέπουμε τον αριθμό σε κείμενο.



Μερικές φορές η απάντηση είναι κενό κείμενο.

Η ιδέα

Έχεις ήδη επιστρέψει κείμενο στην πρώτη άσκηση και έχεις ελέγξει πολλαπλάσια. Τώρα τα συνδυάζεις. Το `if` μπορεί να επιλέξει κείμενο όπως επέλεγε αριθμό στην άσκηση 15.

Η ΠΡΩΤΗ ΛΕΞΗ ΤΟΥ FIZZBUZZ

19 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά n .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(3)</code>	<code>"Fizz"</code>
<code>Solve(1)</code>	<code>""</code>
<code>Solve(5)</code>	<code>""</code>
<code>Solve(6)</code>	<code>"Fizz"</code>
<code>Solve(15)</code>	<code>"Fizz"</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: exercices/19-fizz/exercise.go.

Tests: exercices/19-fizz/exercise_test.go.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercices/19-fizz
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Πρώτα απάντησε αν ο αριθμός διαιρείται ακριβώς με το 3. Μετά διάλεξε ένα από τα δύο κείμενα.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 101.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

20 Η σειρά των κανόνων έχει σημασία

Δίνουμε τις ετικέτες "Pair" για πολλαπλάσια του 2 και "Trio" για πολλαπλάσια του 3. Όταν ισχύουν και οι δύο κανόνες δίνουμε "PairTrio". Συνδυάζουμε όσα ήδη μάθαμε.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Example(value int) string {
4     if value % 2 == 0 && value % 3 == 0 {
5         return "PairTrio"
6     } else if value % 2 == 0 {
7         return "Pair"
8     } else if value % 3 == 0 {
9         return "Trio"
10    } else {
11        return ""
12    }
13 }
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Ο πρώτος έλεγχος ενώνει με && τους δύο κανόνες. Πρέπει να προηγείται, επειδή κάθε κοινό πολλαπλάσιο θα περνούσε και κάποιον από τους απλούς ελέγχους.
- 02 Η αλυσίδα ελέγχων επιλέγει τον πρώτο κλάδο που πετυχαίνει. Το τελικό else επιστρέφει κενό κείμενο.
- 03 Δεν εμφανίζουμε πολλά αποτελέσματα και δεν επαναλαμβάνουμε την εκτέλεση μέσα στη συνάρτηση. Μία κλήση δίνει μία ετικέτα.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

20 Από τον κώδικα στην τιμή



Ακολουθήσε μια κλήση

Η `Example(6)` επιστρέφει `"PairTrio"`. Ισχύουν και οι δύο κανόνες. Επιλέγεται ο πρώτος κλάδος.

Η `Example(4)` επιστρέφει `"Pair"`. Ισχύει μόνο ο κανόνας του 2.

Η `Example(9)` επιστρέφει `"Trio"`. Ισχύει μόνο ο κανόνας του 3.

Η `Example(5)` επιστρέφει `" "`. Δεν ισχύει κανένας από τους δύο κανόνες.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `Example(12)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι `"PairTrio"`. Ο κοινός έλεγχος πετυχαίνει πρώτος. Αν βάζαμε πρώτο τον απλό έλεγχο του 2, θα παίρναμε λάθος `"Pair"`.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 20, στη σελίδα 80.

Η ΑΣΚΗΣΗ

20 Οι κανόνες του FizzBuzz

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν θετικό ακέραιο n και επέστρεψε τη λέξη που του αντιστοιχεί: "FizzBuzz" αν είναι πολλαπλάσιο και του 3 και του 5, "Fizz" αν είναι μόνο του 3, "Buzz" αν είναι μόνο του 5 και "" αν δεν είναι κανενός από τα δύο.

Όρια: $1 \leq n \leq 1000$. Η συνάρτηση επιστρέφει μόνο την ετικέτα για έναν αριθμό. Για παράδειγμα, στο 7 επιστρέφει "", όχι "7".

n	με το 3;	με το 5;	απάντηση
15	ναι	ναι	FizzBuzz
9	ναι	όχι	Fizz
10	όχι	ναι	Buzz
7	όχι	όχι	" "

Η κοινή περίπτωση προηγείται.

Η ιδέα

Ένας αριθμός μπορεί να περνά δύο ελέγχους ταυτόχρονα. Το 15 είναι πολλαπλάσιο και του 3 και του 5. Σε μια αλυσίδα αποφάσεων, η πρώτη περίπτωση που ταιριάζει καθορίζει την απάντηση.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ FIZZBUZZ

20 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά n .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>Solve(15)</code>	<code>"FizzBuzz"</code>
<code>Solve(9)</code>	<code>"Fizz"</code>
<code>Solve(10)</code>	<code>"Buzz"</code>
<code>Solve(7)</code>	<code>""</code>
<code>Solve(1)</code>	<code>""</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **go**.

Προσπάθεια: `exercises/20-fizzbuzz-label/exercise.go`.

Tests: `exercises/20-fizzbuzz-label/exercise_test.go`.

SH

```
go test -count=1 -v ./exercises/20-fizzbuzz-label
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο **κεφάλαιο testing**.

Μικρή βοήθεια

Πριν ελέγξεις ξεχωριστά το 3 και το 5, ξεχώρισε την περίπτωση όπου ισχύουν και τα δύο.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 102.

Οι λύσεις

Σύγκρινε τη σκέψη σου με μια πιθανή λύση.

Μετά κλείσε το βιβλίο και ξαναδοκίμασε μόνος σου.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Η ΛΥΣΗ

01 Μια σταθερή απάντηση

Η σκέψη

Δεν υπάρχει υπολογισμός. Η συνάρτηση επιστρέφει το συγκεκριμένο κείμενο κάθε φορά που καλείται.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve() string {
4     return "Hello!"
5 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `string` μετά τις παρενθέσεις είναι ο τύπος του αποτελέσματος. Η `Solve` αρχίζει με κεφαλαίο, σύμφωνα με τη σύμβαση για εξαγόμενα ονόματα στη Go.

Πρόσεξε αυτό

Αν εμφανίσεις το μήνυμα στην οθόνη χωρίς να το επιστρέψεις, το test δεν θα πάρει την τιμή που περιμένει.

Η ΛΥΣΗ

02 Ο ίδιος αριθμός

Η σκέψη

Επιστρέφουμε την παράμετρο χωρίς να την αλλάξουμε. Η ίδια γραμμή δουλεύει για θετικούς αριθμούς, αρνητικούς και μηδέν.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(n int) int {
4     return n
5 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `return` δίνει το αποτέλεσμα της `Solve`. Οι ακέραιες παράμετροι έχουν δηλωθεί ως `int`.

Πρόσεξε αυτό

Το "n" είναι το γράμμα n ως κείμενο. Το `n` είναι η τιμή της παραμέτρου.

Η ΛΥΣΗ

03 Ο επόμενος αριθμός

Η σκέψη

Υπολογίζουμε $n + 1$ και επιστρέφουμε το αποτέλεσμα. Για -1 , η πρόσθεση δίνει 0 .

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(n int) int {
4     return n + 1
5 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `return` δίνει το αποτέλεσμα της `Solve`. Οι ακέραιες παράμετροι έχουν δηλωθεί ως `int`.

Πρόσεξε αυτό

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις την παράμετρο ή να γράψεις ξεχωριστό κανόνα για τους αρνητικούς.

Η ΛΥΣΗ

04 Δύο αριθμοί μαζί

Η σκέψη

Προσθέτουμε τις δύο παραμέτρους. Δεν χρησιμοποιούμε σταθερούς αριθμούς από τα παραδείγματα.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(a int, b int) int {
4     return a + b
5 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `return` δίνει το αποτέλεσμα της `Solve`. Οι ακέραιες παράμετροι έχουν δηλωθεί ως `int`.

Πρόσεξε αυτό

Η λύση πρέπει να δουλεύει με οποιοδήποτε ζευγάρι μέσα στα όρια, όχι μόνο με το πρώτο παράδειγμα.

Η ΛΥΣΗ

05 Το διπλάσιο

Η σκέψη

Πολλαπλασιάζουμε το n με το 2. Το μηδέν παραμένει μηδέν και οι αρνητικοί αριθμοί παραμένουν αρνητικοί.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(n int) int {
4     return n * 2
5 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `return` δίνει το αποτέλεσμα της `Solve`. Οι ακέραιες παράμετροι έχουν δηλωθεί ως `int`.

Πρόσεξε αυτό

Το $n + 2$ προσθέτει δύο μονάδες. Δεν δίνει γενικά το διπλάσιο.

Η ΛΥΣΗ

06 Από λεπτά σε δευτερόλεπτα

Η σκέψη

Δίνουμε όνομα στην τιμή 60, τα δευτερόλεπτα ενός λεπτού. Πολλαπλασιάζουμε το `minutes` με αυτό το όνομα, αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στο `seconds` και το επιστρέφουμε. Ο υπολογιστής πολλαπλασιάζει τις τιμές των δύο ονομάτων. Ο τελεστής `*` είναι ο ίδιος με εκείνον της προηγούμενης άσκησης.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(minutes int) int {
4     secondsPerMinute := 60
5     seconds := minutes * secondsPerMinute
6     return seconds
7 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `:=` δηλώνει μια νέα τοπική μεταβλητή και της δίνει τιμή. Το `secondsPerMinute` κρατά την τιμή 60 και το `seconds` το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού. Η Go συμπεραίνει εδώ τον τύπο `int`.

Πρόσεξε αυτό

Τα tests ελέγχουν το αριθμητικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούν να βεβαιώσουν ότι έδωσες όνομα στην τιμή 60 ή ότι χρησιμοποίησες το `seconds`. Έλεγξέ τα και διαβάζοντας τον κώδικά σου.

Η ΛΥΣΗ

07 Η διαφορά δύο αριθμών

Η σκέψη

Επιστρέφουμε $a - b$. Η πρώτη παράμετρος είναι η αρχική τιμή και η δεύτερη αυτή που αφαιρούμε. Αν αφαιρέσουμε έναν αρνητικό αριθμό, το αποτέλεσμα αυξάνεται. Για -4 και -6 έχουμε $-4 - (-6) = 2$.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(a int, b int) int {
4     return a - b
5 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `return` δίνει το αποτέλεσμα της `Solve`. Οι ακέραιες παράμετροι έχουν δηλωθεί ως `int`.

Πρόσεξε αυτό

Το `b - a` αντιστρέφει τη σειρά και συνήθως αλλάζει το αποτέλεσμα. Δοκίμασε δύο διαφορετικούς αριθμούς για να ελέγξεις τη σειρά.

Η ΛΥΣΗ

08 Γύρω από το ορθογώνιο

Η σκέψη

Προσθέτουμε πλάτος και ύψος και πολλαπλασιάζουμε ολόκληρο το άθροισμα με το 2. Ισοδύναμα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τις τέσσερις πλευρές.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(width int, height int) int {
4     return 2 * (width + height)
5 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `return` δίνει το αποτέλεσμα της `Solve`. Οι ακέραιες παράμετροι έχουν δηλωθεί ως `int`.

Πρόσεξε αυτό

Το `2 * width + height` διπλασιάζει μόνο το πλάτος.

Η ΛΥΣΗ

09 Τι περισσεύει

Η σκέψη

Παίρνουμε το υπόλοιπο της διαίρεσης `candies` με `children`. Αν οι καραμέλες μοιράζονται ακριβώς, το αποτέλεσμα είναι 0.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(candies int, children int) int {
4     return candies % children
5 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `return` δίνει το αποτέλεσμα της `Solve`. Οι ακέραιες παράμετροι έχουν δηλωθεί ως `int`.

Πρόσεξε αυτό

Η σειρά έχει σημασία. Το υπόλοιπο 8 διά 3 δεν είναι το ίδιο με το υπόλοιπο 3 διά 8. Δεν διαιρούμε ποτέ με μηδέν εδώ.

Η ΛΥΣΗ

10 Είναι μηδέν;

Η σκέψη

Συγκρίνουμε το `n` με το 0. Δεν χρειάζεται ακόμη να γράψουμε `if`, γιατί η σύγκριση δίνει ήδη τη σωστή λογική τιμή.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(n int) bool {
4     return n == 0
5 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `return` δίνει το αποτέλεσμα της `Solve`. Οι ακέραιες παράμετροι έχουν δηλωθεί ως `int`.

Πρόσεξε αυτό

Η απάντηση είναι λογική τιμή. Τα κείμενα `"true"` και `"false"` είναι διαφορετικός τύπος. Το `=` δεν είναι ο τελεστής ισότητας.

Η ΛΥΣΗ

11 Είναι θετικός;

Η σκέψη

Επιστρέφουμε την τιμή της σύγκρισης $n > 0$.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(n int) bool {
4     return n > 0
5 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `return` δίνει το αποτέλεσμα της `Solve`. Οι ακέραιες παράμετροι έχουν δηλωθεί ως `int`.

Πρόσεξε αυτό

Αν γράψεις `>=`, το μηδέν θα δώσει λάθος απάντηση.

Η ΛΥΣΗ

12 Έφτασε το όριο;

Η σκέψη

Συγκρίνουμε τη βαθμολογία με το όριο χρησιμοποιώντας `>=`. Το όριο δίνεται ως παράμετρος και μπορεί να αλλάζει σε κάθε κλήση.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(score int, threshold int) bool {
4     return score >= threshold
5 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `return` δίνει το αποτέλεσμα της `Solve`. Οι ακέραιες παράμετροι έχουν δηλωθεί ως `int`.

Πρόσεξε αυτό

Μην γράφεις ένα σταθερό όριο από κάποιο παράδειγμα. Χρησιμοποίησε το `threshold`.

Η ΛΥΣΗ

13 Ζυγός αριθμός

Η σκέψη

Υπολογίζουμε το υπόλοιπο με το 2 και το συγκρίνουμε με το 0. Η σύγκριση δίνει τη λογική τιμή που ζητά η εκφώνηση.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(n int) bool {
4     return n % 2 == 0
5 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `return` δίνει το αποτέλεσμα της `Solve`. Οι ακέραιες παράμετροι έχουν δηλωθεί ως `int`.

Πρόσεξε αυτό

Μην επιστρέφεις το ίδιο το υπόλοιπο. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι λογική τιμή.

Η ΛΥΣΗ

14 Απόσταση από το μηδέν

Η σκέψη

Αν $n < 0$, επιστρέφουμε $-n$. Αλλιώς επιστρέφουμε n . Το 0 ανήκει στη δεύτερη περίπτωση και μένει 0.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(n int) int {
4     if n < 0 {
5         return -n
6     } else {
7         return n
8     }
9 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Η συνθήκη δεν χρειάζεται παρενθέσεις. Το `else` ακολουθεί το κλείσιμο του πρώτου κλάδου στην ίδια γραμμή.

Πρόσεξε αυτό

Αν αλλάξεις το πρόσημο σε κάθε είσοδο, οι θετικοί αριθμοί θα γίνουν αρνητικοί. Τα tests ελέγχουν τη συμπεριφορά, ενώ εσύ ελέγχεις ότι χρησιμοποίησες τη ζητούμενη συνθήκη.

Η ΛΥΣΗ

15 Ο μεγαλύτερος από τους δύο

Η σκέψη

Αν $a > b$, επιστρέφουμε a . Αλλιώς επιστρέφουμε b . Στην ισότητα η δεύτερη επιλογή είναι σωστή, επειδή οι δύο τιμές είναι ίδιες.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(a int, b int) int {
4     if a > b {
5         return a
6     } else {
7         return b
8     }
9 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `return` δίνει το αποτέλεσμα της `Solve`. Οι ακέραιες παράμετροι έχουν δηλωθεί ως `int`.

Πρόσεξε αυτό

Με αρνητικούς αριθμούς, το -2 είναι μεγαλύτερο από το -7 . Δεν συγκρίνουμε τις αποστάσεις τους από το μηδέν.

Η ΛΥΣΗ

16 Τρεις περιπτώσεις

Η σκέψη

Πρώτα ελέγχουμε $n < 0$, μετά $n == 0$ και τέλος επιστρέφουμε 1. Αν οι δύο πρώτοι έλεγχοι απέτυχαν, ο αριθμός είναι θετικός.

```
GO
1  package exercise
2
3  func Solve(n int) int {
4      if n < 0 {
5          return -1
6      } else if n == 0 {
7          return 0
8      } else {
9          return 1
10     }
11 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `else if` συνδέει τον επόμενο έλεγχο με τον προηγούμενο. Ο τελευταίος κλάδος καλύπτει τους θετικούς αριθμούς.

Πρόσεξε αυτό

Η απάντηση δεν είναι ο ίδιος ο αριθμός. Για είσοδο 42, ζητάμε 1.

Η ΛΥΣΗ

17 Μέσα στα όρια

Η σκέψη

Συνδυάζουμε $n \geq 0$ με $n \leq \text{high}$. Το αποτέλεσμα είναι αληθές μόνο όταν και οι δύο συγκρίσεις είναι αληθείς.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(n int, high int) bool {
4     return (n >= 0) && (n <= high)
5 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το λογικό «και» γράφεται `&&`. Κάθε πλευρά του είναι μια σύγκριση που δίνει λογική τιμή.

Πρόσεξε αυτό

Το λογικό «ή» θα δεχόταν αριθμούς έξω από τα όρια. Η ισότητα πρέπει να γίνεται δεκτή και στα δύο άκρα.

Η ΛΥΣΗ

18 Χωρίς υπόλοιπο

Η σκέψη

Υπολογίζουμε το υπόλοιπο του `n` με το `divisor` και ελέγχουμε αν είναι 0. Ο διαιρέτης δεν είναι ποτέ μηδέν, σύμφωνα με την εκφώνηση.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(n int, divisor int) bool {
4     return n % divisor == 0
5 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `return` δίνει το αποτέλεσμα της `Solve`. Οι ακέραιες παράμετροι έχουν δηλωθεί ως `int`.

Πρόσεξε αυτό

Το 2 δεν είναι πολλαπλάσιο του 5, αλλά το 0 είναι. Η συνάρτηση δεν πρέπει να έχει σταθερό διαιρέτη.

Η ΛΥΣΗ

19 Η πρώτη λέξη του FizzBuzz

Η σκέψη

Αν το υπόλοιπο με το 3 είναι 0, επιστρέφουμε "Fizz". Αλλιώς επιστρέφουμε "".
Ακόμη και το 15 δίνει μόνο Fizz σε αυτή την άσκηση, επειδή υπάρχει μόνο ο κανόνας του 3.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(n int) string {
4     if n % 3 == 0 {
5         return "Fizz"
6     } else {
7         return ""
8     }
9 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `return` δίνει το αποτέλεσμα της `Solve`. Οι ακέραιες παράμετροι έχουν δηλωθεί ως `int`.

Πρόσεξε αυτό

Το "" δεν έχει κενό χαρακτήρα. Το " " έχει έναν και θα αποτύχει στον έλεγχο.

Η ΛΥΣΗ

20 Οι κανόνες του FizzBuzz

Η σκέψη

Ελέγχουμε πρώτα τα δύο υπόλοιπα μαζί και επιστρέφουμε FizzBuzz. Έπειτα ελέγχουμε μόνο το 3, μετά μόνο το 5 και τέλος δίνουμε το κενό κείμενο. Το 30 ακολουθεί τον πρώτο κλάδο, το 9 τον δεύτερο, το 10 τον τρίτο και το 7 τον τελευταίο.

GO

```
1 package exercise
2
3 func Solve(n int) string {
4     if (n % 3 == 0) && (n % 5 == 0) {
5         return "FizzBuzz"
6     } else if n % 3 == 0 {
7         return "Fizz"
8     } else if n % 5 == 0 {
9         return "Buzz"
10    } else {
11        return ""
12    }
13 }
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `&&` ενώνει τους δύο ελέγχους υπολοίπου. Το πρώτο επιτυχημένο σκέλος επιστρέφει τη λέξη.

Πρόσεξε αυτό

Αν ελέγξεις πρώτα μόνο το 3 και επιστρέψεις αμέσως Fizz, το 15 δεν θα φτάσει ποτέ στον κοινό έλεγχο. Το πλήρες FizzBuzz από το 1 έως το 100 θα προστεθεί αφού μάθουμε επανάληψη.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΣΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Δοκίμασε τη σκέψη σου

Διάλεξε μια άσκηση που σε δυσκόλεψε. Πρόσθεσε ένα test με διαφορετική είσοδο και εξήγησε πρώτα την αναμενόμενη απάντηση. Έπειτα τρέξε την εντολή του εργαλείου και διάβασε το αποτέλεσμα.

Αν το test αποτύχει, έλεγξε αν το λάθος βρίσκεται στην προσπάθειά σου ή στην αναμενόμενη τιμή που έγραψες. Όταν περάσει, εξήγησε ποια περίπτωση έλεγξες που έλειπε πριν.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα