


Προγραμματισμός με μικρά βήματα

20 πολύ εύκολες ασκήσεις

Από μια σταθερή απάντηση στο FizzBuzz

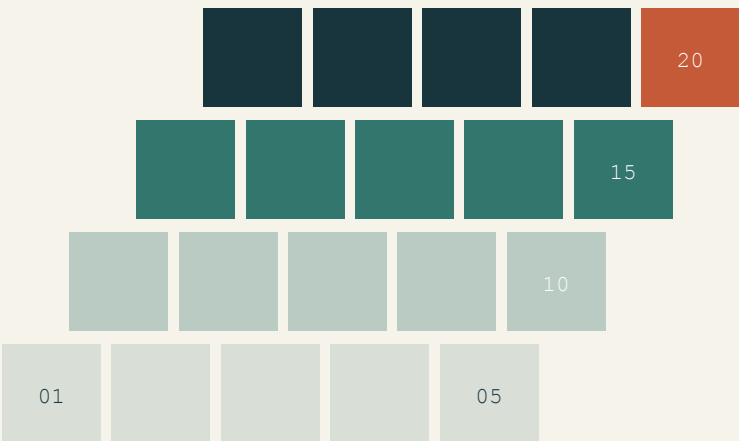

ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΕ

Η σειρά σου

Πριν ξεκινήσεις · Η γλώσσα · Testing · Η διαδρομή

Βήμα	Μάθημα	Αρχή	Λύση
01	Μια σταθερή απάντηση	13	76
02	Ο ίδιος αριθμός	17	77
03	Ο επόμενος αριθμός	20	78
04	Δύο αριθμοί μαζί	23	79
05	Το διπλάσιο	26	80
06	Από λεπτά σε δευτερόλεπτα	29	81
07	Η διαφορά δύο αριθμών	32	82
08	Γύρω από το ορθογώνιο	35	83
09	Τι περισσεύει	38	84
10	Είναι μηδέν;	41	85
11	Είναι θετικός;	44	86
12	Έφτασε το όριο;	47	87
13	Ζυγός αριθμός	50	88
14	Απόσταση από το μηδέν	53	89
15	Ο μεγαλύτερος από τους δύο	56	90
16	Τρεις περιπτώσεις	59	91
17	Μέσα στα όρια	62	92
18	Χωρίς υπόλοιπο	65	93
19	Η πρώτη λέξη του FizzBuzz	68	94
20	Οι κανόνες του FizzBuzz	71	95

Οι τίτλοι και οι αριθμοί σελίδων είναι σύνδεσμοι.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ

Πριν ξεκινήσεις

Ξεκινάς από το μηδέν και λύνεις είκοσι μικρές ασκήσεις σε Python. Σε κάθε βήμα διαβάζεις ένα μάθημα, γράφεις τη δική σου συνάρτηση και τη δοκιμάζεις με το εργαλείο testing της γλώσσας. Οι λύσεις βρίσκονται στο τελευταίο μέρος.

Άνοιξε τον σωστό φάκελο

Άνοιξε τον φάκελο `python` στον editor σου. Στο Terminal γράψε `cd`, σύρε τον ίδιο φάκελο από το Finder και πάτησε Enter. Έλεγξε πού βρίσκεσαι:

```
SH
pwd
ls
```

Θα πρέπει να βλέπεις το `BOOK.md`, το PDF και τον φάκελο `exercises`. Οι εντολές του βιβλίου ξεκινούν από αυτόν τον φάκελο. Όταν μια εντολή χρειάζεται διαφορετική θέση, τα απαιτούμενα `cd` εμφανίζονται ρητά.

Διάβασε και γράψε

Το PDF και το `BOOK.md` περιέχουν την ίδια ύλη σε δύο μορφές. Διάλεξε μία για διάβασμα. Στην πρώτη άσκηση γράφεις στο `exercise_01.py`. Το `test_exercise_01.py` περιέχει τις δοκιμές της.

Αποθήκευε με `Command-S` πριν τρέξεις tests. Το `TODO` δείχνει το προσωρινό σώμα που θα αντικαταστήσεις. Κράτησε το όνομα της συνάρτησης και τις παραμέτρους της. Το βιβλίο εξηγεί ξεχωριστά πώς προσθέτεις δική σου δοκιμή.

Τι είναι συνάρτηση και test

Μια συνάρτηση δέχεται τιμές και επιστρέφει αποτέλεσμα. Μια συνάρτηση που τριπλασιάζει το 4 επιστρέφει 12. Η συγκεκριμένη τιμή που δίνεις λέγεται όρισμα. Το όνομα που τη δέχεται στον ορισμό της συνάρτησης λέγεται παράμετρος.

Ένα test καλεί τη συνάρτηση με γνωστή είσοδο και συγκρίνει την απάντηση με εκείνη που περιμένει. Η επιστροφή τιμής και η εμφάνιση στην οθόνη είναι διαφορετικές πράξεις. Εδώ γράφεις συναρτήσεις που επιστρέφουν τιμές· το εργαλείο testing εμφανίζει αν οι δοκιμές πέτυχαν.

Τι σημαίνει μια αποτυχία

Το αρχικό `TODO` προκαλεί επίτηδες αποτυχία. Πρώτα το αντικαθιστάς με δική σου υλοποίηση και μετά εξετάζεις τα αποτελέσματα των tests. Ένα σφάλμα σύνταξης εμφανίζεται πριν μπορέσει να ελεγχθεί η συμπεριφορά της συνάρτησης.

Όταν αποτυγχάνει μια σύγκριση, διάβασε το όνομα του test, την είσοδο, την αναμενόμενη απάντηση και την πραγματική. Διόρθωσε την προσπάθειά σου και ξανατρέξε την ίδια εντολή. Όταν όλα περάσουν, εξήγησε γιατί η λύση σου δουλεύει. Οι δοκιμές καλύπτουν συγκεκριμένες περιπτώσεις και όρια· η εκφώνηση περιγράφει τη συνολική απαίτηση.

Πότε προχωράς

Προχώρα όταν μπορείς να εξηγήσεις τι δέχεται η συνάρτηση, τι επιστρέφει και γιατί περνούν τα παραδείγματα. Αν χρειαστεί να διαβάσεις την έτοιμη λύση, κλείσε την και ξαναγράψε την προσπάθειά σου από τη δική σου εξήγηση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ

Η Python με μια ματιά

Στην Python θα γράφεις συναρτήσεις σε αρχεία που τελειώνουν σε `.py`. Ο interpreter, δηλαδή το πρόγραμμα που εκτελεί την Python, διαβάζει αυτά τα αρχεία όταν τρέχεις την εντολή `python3`.

Εγκατάσταση στο macOS

Κατέβασε τον τρέχοντα σταθερό installer Python 3 από τις [λήψεις για macOS](#), άνοιξε το `.pkg` και ακολούθησε τα βήματα. Μετά άνοιξε νέο Terminal και έλεγξε.

```
SH
python3 --version
```

Χρησιμοποίησε Python 3.10 ή νεότερη. Το επόμενο κεφάλαιο εξηγεί το τοπικό περιβάλλον και την εγκατάσταση του `pytest`. Οι οδηγίες του installer και η θέση των εργαλείων περιγράφονται στον [επίσημο οδηγό για macOS](#).

Διάβασε μια μικρή συνάρτηση

```
PYTHON
1  def example() -> int:
2      return 7
```

Το `def` ξεκινά τον ορισμό. Το `example` είναι το όνομα. Οι κενές παρενθέσεις σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν παράμετροι. Το `-> int` περιγράφει ότι περιμένουμε ακέραιο αποτέλεσμα. Η άνω και κάτω τελεία ανοίγει το σώμα της συνάρτησης. Το `return 7` δίνει την τιμή 7 σε όποιον την κάλεσε.

Οι τέσσερις θέσεις εσοχής πριν από το `return` έχουν σημασία. Δείχνουν ότι η γραμμή ανήκει στη συνάρτηση. Χρησιμοποίησε σταθερά τέσσερα κενά και απόφυγε την ανάμειξη tabs με κενά.

Αργότερα θα δεις `n: int`: το `n` είναι παράμετρος και το `int` περιγράφει τον τύπο της. Οι επισημάνσεις τύπων βοηθούν την ανάγνωση και τα εργαλεία. Η Python δεν τις επιβάλλει αυτόματα όταν εκτελεί το πρόγραμμα. Το `str` είναι κείμενο και το `bool` λογική τιμή. Οι λογικές σταθερές γράφονται `True` και `False`, με κεφαλαίο πρώτο γράμμα.

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ TESTING

pytest

Η Python περιλαμβάνει το `unittest`, με κλάσεις `TestCase` και μεθόδους όπως `assertEqual`. Το `pytest` επιτρέπει μικρές συναρτήσεις `test_...` με απλό `assert`. Δίνει αναλυτική παρουσίαση των διαφορών, fixtures για την προετοιμασία δεδομένων και παραμετρικά tests για πολλές εισόδους. Μπορεί επίσης να εκτελέσει υπάρχοντα tests του `unittest`.

Στο βιβλίο χρησιμοποιούμε **pytest**. Ο αρχάριος μπορεί να διαβάσει αμέσως το `assert solve(8) == 8` και αργότερα να μάθει fixtures και παραμετροποίηση. Το `unittest` αποτελεί ενσωματωμένη εναλλακτική.

Πηγές: `unittest`, `pytest`: πρώτο `test`, `pytest` και `unittest`.

PYTEST

Ετοίμασε το pytest

Από τον φάκελο `python`, δημιούργησε ένα τοπικό περιβάλλον και εγκατάστησε τις εκδόσεις που δηλώνει το βιβλίο.

```
SH
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

Το πρώτο βήμα γίνεται μία φορά. Το `source .venv/bin/activate` το επαναλαμβάνεις όταν ανοίγεις νέο Terminal. Το `.venv` περιέχει την Python και τα πακέτα του συγκεκριμένου βιβλίου. Το `requirements.txt` δηλώνει το `pytest` και τις εξαρτήσεις του. Χρειάζεται Python 3.10 ή νεότερη.

PYTEST

Διάβασε το πρώτο test

Το αρχείο που αλλάζεις είναι το `exercises/exercise_01.py`. Τα tests βρίσκονται στο `tests/test_exercise_01.py`.

PYTHON

```
1  from exercises.exercise_01 import solve
2
3
4  def test_01_exact_greeting():
5      actual = solve()
6      assert type(actual) is str
7      assert actual == 'Hello!'
```

Το `from` φέρνει τη `solve` από το αρχείο της προσπάθειας. Κάθε συνάρτηση που ξεκινά με `test_` είναι ξεχωριστή δοκιμή. Το πρώτο `assert` ελέγχει τον τύπο του αποτελέσματος και το δεύτερο την τιμή. Έτσι ένα λανθασμένο αποτέλεσμα δεν περνά επειδή απλώς μοιάζει με το σωστό.

PYTEST

Τρέξε την πρώτη άσκηση

Από τον φάκελο `python`, με ενεργό το περιβάλλον:

```
SH
```

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_01.py -v
```

Το `python3 -m pytest` εκτελεί το `pytest` μέσα από την επιλεγμένη Python. Η διαδρομή επιλέγει τα `tests` της άσκησης 01. Το `-v` εμφανίζει το όνομα κάθε δοκιμής.

Στην αρχή θα δεις `FAILED` και `NotImplementedError`, επειδή το αρχείο περιέχει ακόμη `TODO`. Με σωστή λύση θα δεις `PASSED`. Αν επιστρέφεις λάθος τιμή, το `pytest` εμφανίζει την έκφραση του `assert` και τη διαφορά των αποτελεσμάτων. Πρώτα διάβασε τη γραμμή της αποτυχίας και μετά άλλαξε την προσπάθειά σου.

PYTEST

Πρόσθεσε δικό σου test

Στην άσκηση 02 η `solve` πρέπει να επιστρέφει τον αριθμό που δέχεται. Πρόσθεσε στο τέλος του `tests/test_exercise_02.py`:

PYTHON

```
1 def test_my_number():  
2     assert solve(23) == 23
```

Έπειτα τρέξε:

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_02.py -v
```

Θα πρέπει να εμφανιστεί και το `test_my_number`. Το `python3 -m pytest` χωρίς διαδρομή ελέγχει όλες τις ασκήσεις, οπότε όσες είναι ακόμη άλυτες θα αποτύχουν. Αργότερα μπορείς να μάθεις `fixtures` και `pytest.mark.parametrize` για πολλά δεδομένα στο ίδιο test.

ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ, ΜΕΤΑ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ

Η διαδρομή

Ένα μικρό βήμα κάθε φορά. Οι ασκήσεις εμπέδωσης δεν απαιτούν νέα έννοια. Οι είσοδοι είναι μικρές και έγκυρες. Δεν χρησιμοποιούμε ακόμη επαναλήψεις, πίνακες, αναδρομή, αρχεία ή δικτυακές υπηρεσίες.

Βήμα	Η νέα ιδέα
01	Επιστροφή μιας σταθερής τιμής
02	Μία παράμετρος
03	Πρόσθεση με +
04	Δύο παράμετροι
05	Πολλαπλασιασμός με *
06	Δίνουμε ονόματα σε τιμές και αποτελέσματα
07	Αφαίρεση με -
08	Παρενθέσεις σε μια έκφραση
09	Υπόλοιπο διαίρεσης
10	Σύγκριση ισότητας και λογική τιμή
11	Σύγκριση με >
12	Σύγκριση που περιλαμβάνει την ισότητα
13	Εμπέδωση: υπόλοιπο και ισότητα
14	Πρώτη επιλογή με if / else
15	Εμπέδωση: επιλέγουμε ανάμεσα σε δύο παραμέτρους
16	Περισσότερα από δύο ενδεχόμενα
17	Συνδυάζουμε δύο ελέγχους με και
18	Εμπέδωση: ο διαιρέτης γίνεται παράμετρος
19	Εμπέδωση: μια συνθήκη επιλέγει κείμενο
20	Σειρά ελέγχων όταν οι περιπτώσεις συμπίπτουν

Μετά την εικοστή μπορούν να ακολουθήσουν η επανάληψη, το μέτρημα από το 1 έως το n και η πλήρης ακολουθία FizzBuzz.

Οι ασκήσεις

Διάβασε το μάθημα, γράψε και τρέξε τα tests.

Κάθε άσκηση δίνει τα αρχεία και την ακριβή εντολή.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

01 Ο ορισμός και η πρώτη τιμή

Πριν ζητήσουμε από τον υπολογιστή να λύσει κάτι, του δίνουμε έναν κανόνα με όνομα. Το παράδειγμα επιστρέφει πάντα το κείμενο "Ready!". Διάβασε πρώτα πού αρχίζει και πού τελειώνει η συνάρτηση.

PYTHON


```
1 def example() -> str:
2     return "Ready!"
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `def` αρχίζει τον ορισμό μιας συνάρτησης. Το `example` είναι το όνομά της. Οι κενές παρενθέσεις `()` λένε ότι δεν χρειάζεται να της δώσουμε τιμή.
- 02 Το `-> str` περιγράφει το αποτέλεσμα ως κείμενο. Είναι σημείωση τύπου. Η Python δεν την επιβάλλει μόνη της στην εκτέλεση.
- 03 Το `:` στο τέλος της πρώτης γραμμής ανοίγει το σώμα. Τα τέσσερα κενά πριν από το `return` δείχνουν ότι η δεύτερη γραμμή ανήκει στη συνάρτηση.
- 04 Το `return` δίνει πίσω μια τιμή. Τα διπλά εισαγωγικά στο `"Ready!"` ορίζουν κείμενο. Δεν αποτελούν μέρος της τιμής που επιστρέφεται.
- 05 Η `example()` είναι κλήση. Χωρίς το `def`, ζητά να εκτελεστεί το σώμα της συνάρτησης. Ο ορισμός μόνος του δεν καλεί τη συνάρτηση ούτε εμφανίζει κάτι στην οθόνη.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

01 Από τον κώδικα στην τιμή

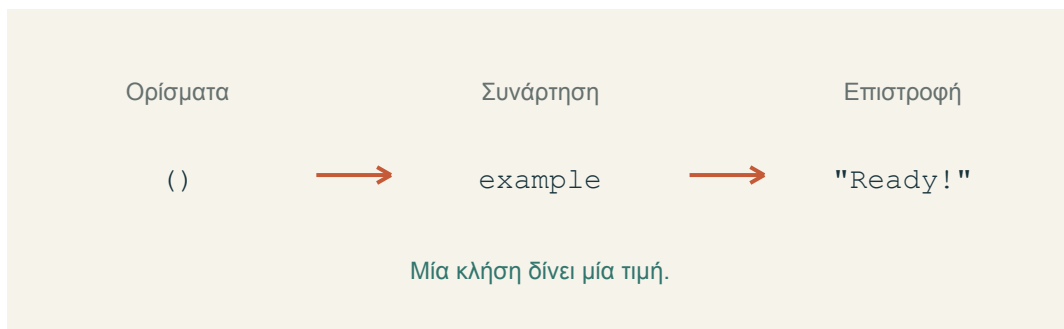

Ακολουθήσε μια κλήση

Η `example()` επιστρέφει `"Ready!"`. Η κλήση δεν δίνει είσοδο. Το σώμα δίνει τη σταθερή τιμή.

Στάσου λίγο

Τα διπλά εισαγωγικά είναι μέρος του αποτελέσματος; Αρκεί να γράψεις τον ορισμό για να εμφανιστεί το μήνυμα;

Έλεγε τη σκέψη σου. Όχι και στις δύο ερωτήσεις. Τα εισαγωγικά ορίζουν το κείμενο στον κώδικα. Χρειάζεται κλήση για να πάρουμε την τιμή και χωριστή εντολή εμφάνισης για να τη δούμε. Στις ασκήσεις, το `test` καλεί τη συνάρτηση της άσκησης και ελέγχει την τιμή της.

Το αρχείο της προσπάθειάς σου

Στην άσκηση κράτησε το `def solve() -> str:`. Αντικατάστησε το σχόλιο `TODO` και τη γραμμή `raise` με τη δική σου επιστροφή.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 01, στη σελίδα 15.

Η ΑΣΚΗΣΗ

01 Μια σταθερή απάντηση

Τι θα φτιάξεις

Συμπλήρωσε τη συνάρτηση ώστε να επιστρέφει ακριβώς το κείμενο `"Hello!"`. Δεν δέχεται καμία παράμετρο.

Όρια: Δεν υπάρχει είσοδος. Η απάντηση έχει κεφαλαίο Η και ένα θαυμαστικό, χωρίς κενά ή αλλαγή γραμμής.



```
solve() → "Hello!"
```

Μία κλήση. Η ίδια απάντηση κάθε φορά.

Η ιδέα

Μια συνάρτηση μπορεί να δίνει πάντα την ίδια απάντηση. Το κείμενο γράφεται μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Τα εισαγωγικά δείχνουν πού αρχίζει και πού τελειώνει το κείμενο. Δεν αποτελούν μέρος του αποτελέσματος.

ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

01 Γράψε και έλεγξε

Η συνάρτηση καλείται χωρίς ορίσματα.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve()</code>	<code>"Hello!"</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_01.py`.

Tests: `tests/test_exercise_01.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_01.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο **κεφάλαιο testing**.

Μικρή βοήθεια

Το αρχείο έχει ήδη το περίβλημα της συνάρτησης. Χρειάζεσαι μόνο τη γραμμή που δίνει την απάντηση.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 76.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

02 Μια τιμή αποκτά όνομα

Η ίδια συνάρτηση μπορεί να δεχτεί διαφορετικούς αριθμούς σε διαφορετικές κλήσεις. Θα ονομάσουμε τον αριθμό `value` και θα τον επιστρέψουμε όπως τον παραλάβαμε.

PYTHON

```
1 def example(value: int) -> int:
2     return value
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `value: int` μέσα στις παρενθέσεις ορίζει την παράμετρο `value` και περιγράφει την τιμή της ως ακέραιο. Το `-> int` περιγράφει ακέραιο αποτέλεσμα. Το `int` είναι σημείωση τύπου, όχι όνομα που θα γράψεις στην κλήση.
- 02 Στον ορισμό, το `value` είναι παράμετρος. Στην κλήση με `6`, το `6` είναι όρισμα. Δεν γράφουμε ούτε τύπο ούτε όνομα παραμέτρου στην κλήση.
- 03 Το `value` στο σώμα διαβάζει την τιμή της παραμέτρου. Το `"value"` με εισαγωγικά θα ήταν κείμενο, όχι η τιμή της.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(6)` επιστρέφει `6`. Το `value` παίρνει την τιμή `6`.

Η `example(-3)` επιστρέφει `-3`. Σε νέα κλήση, το `value` παίρνει την τιμή `-3`.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(0)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι `0`. Επιστρέφουμε την τιμή της συγκεκριμένης κλήσης, όχι τον αριθμό που χρησιμοποιήσαμε στην προηγούμενη.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 02, στη σελίδα 18.


Η ΑΣΚΗΣΗ

02 Ο ίδιος αριθμός

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο `n` και επέστρεψε τον ίδιο αριθμό.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$.

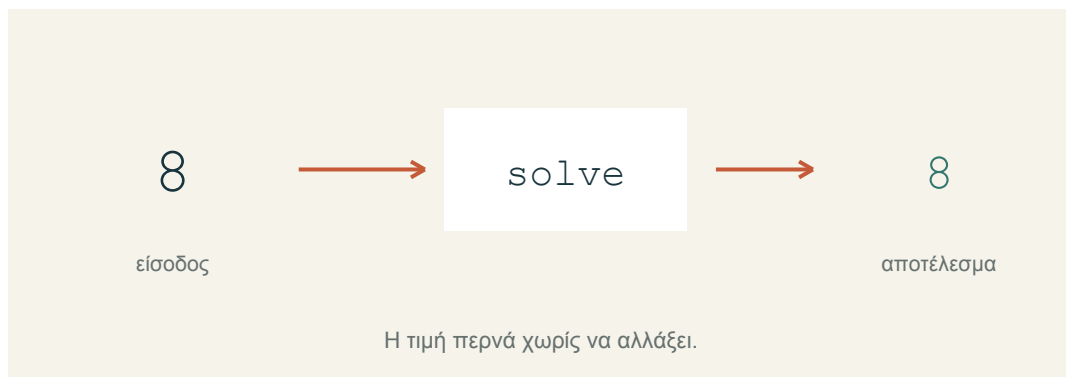

Η ιδέα

Η παράμετρος `n` είναι το όνομα της τιμής που δίνεται στη συνάρτηση. Σε κάθε κλήση μπορεί να έχει άλλη τιμή. Το όνομα γράφεται χωρίς εισαγωγικά, γιατί θέλουμε την τιμή του.

Ο ΙΔΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

02 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά n .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(8)</code>	8
<code>solve(-4)</code>	-4
<code>solve(0)</code>	0
<code>solve(-1000)</code>	-1000
<code>solve(1000)</code>	1000

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_02.py`.

Tests: `tests/test_exercise_02.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_02.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Αν σου δώσουν 8, επιστρέφεις 8. Αν σου δώσουν -4, επιστρέφεις -4. Ποιο όνομα κρατά αυτή την τιμή;

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα [77](#).

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

03 Η πρόσθεση γράφεται με +

Μια έκφραση είναι ένα κομμάτι κώδικα που δίνει μια τιμή. Το `value + 3` είναι έκφραση. Υπολογίζουμε το άθροισμα πριν το επιστρέψουμε.

PYTHON

```
1 def example(value: int) -> int:
2     return value + 3
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το + ανάμεσα σε δύο ακραίους υπολογίζει το άθροισμα. Πρώτα διαβάζεται η τιμή του `value` και μετά προστίθεται το 3.
- 02 Το αποτέλεσμα της έκφρασης επιστρέφεται. Δεν αλλάζουμε την παράμετρο `value` και δεν χρειάζεται νέο τοπικό όνομα.
- 03 Το 3 χωρίς εισαγωγικά είναι αριθμός. Στο "3" τα εισαγωγικά θα το έκαναν κείμενο, ακατάλληλο για αυτή την ακέραια πρόσθεση.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(4)` επιστρέφει 7. Το `value + 3` γίνεται `4 + 3` και μετά 7.

Η `example(8)` επιστρέφει 11. Το `value + 3` γίνεται `8 + 3` και μετά 11.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(-3)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι 0, επειδή το `-3 + 3` κάνει μηδέν.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 03, στη σελίδα 21.


Η ΑΣΚΗΣΗ

03 Ο επόμενος αριθμός

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο `n` και επέστρεψε τον αριθμό που είναι κατά 1 μεγαλύτερος.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$.

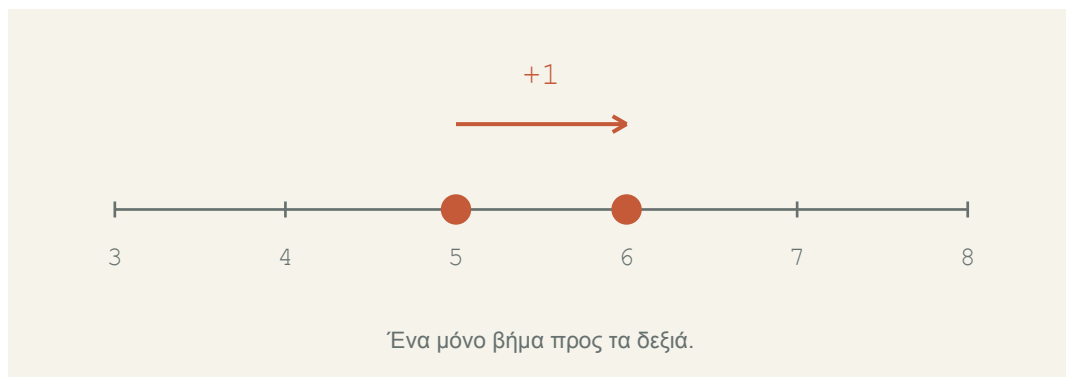

Η ιδέα

Μια έκφραση είναι ένα μικρό κομμάτι κώδικα που δίνει μια τιμή. Το σύμβολο `+` προσθέτει δύο αριθμούς. Μπορείς να επιστρέψεις κατευθείαν την τιμή μιας έκφρασης.

Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

03 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά n .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(5)</code>	6
<code>solve(0)</code>	1
<code>solve(-1)</code>	0
<code>solve(-1000)</code>	-999
<code>solve(1000)</code>	1001

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_03.py`.

Tests: `tests/test_exercise_03.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_03.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Ξεκίνα από την τιμή που σου δόθηκε και πρόσθεσε μία μονάδα.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα [78](#).

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

04 Δύο παράμετροι, δύο θέσεις

Μετράμε μήλα και αχλάδια. Χρειαζόμαστε δύο τιμές στην ίδια κλήση. Κάθε τιμή παίρνει τη δική της θέση μέσα στις παρενθέσεις.

PYTHON

```
1 def example(apples: int, pears: int) -> int:  
2     return apples + pears
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Στο `apples: int, pears: int`, το κόμμα χωρίζει τις δύο παραμέτρους. Κάθε παράμετρος έχει δικό της όνομα.
- 02 Στην κλήση, το πρώτο όρισμα αντιστοιχεί στο `apples` και το δεύτερο στο `pears`. Το κόμμα χωρίζει και τα ορίσματα.
- 03 Το `apples + pears` διαβάζει και τις δύο τιμές και επιστρέφει το άθροισμα. Τα ονόματα βοηθούν να καταλάβουμε τι μετράμε.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(2, 4)` επιστρέφει 6. Το `apples` γίνεται 2 και το `pears` γίνεται 4.

Η `example(3, 5)` επιστρέφει 8. Το `3 + 5` δίνει 8.

Στάσου λίγο

Στην κλήση με ορίσματα 0, 7, ποια τιμή παίρνει κάθε παράμετρος και τι επιστρέφεται;

Έλεγξε τη σκέψη σου. Το `apples` παίρνει 0 και το `pears` παίρνει 7. Το άθροισμα είναι 7.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 04, στη σελίδα 24.

Η ΑΣΚΗΣΗ

04 Δύο αριθμοί μαζί

Τι θα φτιάξεις

Δέξου δύο ακέραιους `a` και `b` και επέστρεψε το άθροισμά τους.

Όρια: $-1000 \leq a, b \leq 1000$.



Three red dots are followed by a plus sign, then five green dots, followed by an equals sign and the number 8.

`a = 3` `b = 5`

Δύο ποσότητες γίνονται ένα άθροισμα.

Η ιδέα

Μια συνάρτηση μπορεί να δέχεται περισσότερες από μία τιμές. Τα ονόματα χωρίζονται με κόμμα. Στην κλήση `solve(3, 5)`, το 3 αντιστοιχεί στο `a` και το 5 στο `b`.

ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΑΖΙ

04 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά a, b .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(3, 5)</code>	8
<code>solve(0, 0)</code>	0
<code>solve(-3, 5)</code>	2
<code>solve(-4, -6)</code>	-10
<code>solve(1000, 1000)</code>	2000

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_04.py`.

Tests: `tests/test_exercise_04.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_04.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Η πρόσθεση είναι η ίδια που χρησιμοποίησες πριν. Τώρα και οι δύο αριθμοί δίνονται από την κλήση.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα [79](#).

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

05 Ο πολλαπλασιασμός γράφεται με *

Για να πάρουμε τρεις ίδιες ποσότητες, πολλαπλασιάζουμε την αρχική τιμή με το 3. Στον κώδικα ο πολλαπλασιασμός γράφεται με αστερίσκο.

PYTHON

```
1 def example(value: int) -> int:  
2     return value * 3
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το * είναι ο τελεστής του πολλαπλασιασμού. Χρειάζεται και ανάμεσα σε μεταβλητή και αριθμό. Δεν γράφουμε `3value`.
- 02 Στο `value * 3` το `value` διαβάζεται από την κλήση, ενώ το 3 είναι σταθερό. Το αποτέλεσμα παραμένει ακέραιος.
- 03 Τα κενά γύρω από το * βοηθούν την ανάγνωση. Το μαθηματικό σύμβολο $\times$ και το γράμμα $\times$ δεν αντικαθιστούν τον αστερίσκο στον κώδικα.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(4)` επιστρέφει 12. Το `4 * 3` είναι `4 + 4 + 4`.

Η `example(0)` επιστρέφει 0. Το `0 * 3` παραμένει 0.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(-2)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι -6. Ο αστερίσκος λειτουργεί και με αρνητικό ακέραιο.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 05, στη σελίδα 27.

Η ΑΣΚΗΣΗ

05 Το διπλάσιο

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο n και επέστρεψε το διπλάσιό του.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$.



8

Τέσσερα, δύο φορές.

Η ιδέα

Ο πολλαπλασιασμός γράφεται με $*$. Η ιδέα είναι η ίδια με το να πάρεις μια ποσότητα δύο φορές. Δεν χρησιμοποιούμε το γράμμα x για πολλαπλασιασμό.

ΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ

05 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά n .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(4)</code>	8
<code>solve(1)</code>	2
<code>solve(0)</code>	0
<code>solve(-3)</code>	-6
<code>solve(1000)</code>	2000

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_05.py`.

Tests: `tests/test_exercise_05.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_05.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Μπορείς πρώτα να το σκεφτείς ως πρόσθεση του αριθμού με τον εαυτό του.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 80.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

06 Κρατάμε ένα ενδιαμέσο αποτέλεσμα

Ένα κουτί έχει δέκα αντικείμενα. Δίνουμε όνομα σε αυτή την ποσότητα και μετά όνομα στο συνολικό πλήθος. Έτσι διαβάζουμε τον υπολογισμό σε μικρά βήματα.

PYTHON

```
1 def example(boxes: int) -> int:
2     items_per_box = 10
3     total = boxes * items_per_box
4     return total
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `items_per_box = 10` δίνει το όνομα `items_per_box` στην τιμή 10. Το = εδώ είναι ανάθεση. Η κάτω παύλα ενώνει τις λέξεις του ονόματος.
- 02 Το `total = boxes * items_per_box` υπολογίζει το γινόμενο και αποθηκεύει το αποτέλεσμα με όνομα `total`. Το `return total` το επιστρέφει.
- 03 Και οι δύο πλευρές του `*` είναι τώρα ονόματα μεταβλητών. Χρησιμοποιούνται οι τιμές τους. Τα τοπικά ονόματα ανήκουν στη συνάρτηση και ορίζονται ξανά σε κάθε κλήση.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(4)` επιστρέφει 40. Τέσσερα κουτιά επί δέκα αντικείμενα δίνουν 40.

Η `example(0)` επιστρέφει 0. Μηδέν κουτιά δίνουν 0.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(3)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι 30. Το όνομα της ενδιάμεσης τιμής δεν αλλάζει την πράξη που υπολογίζουμε.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 06, στη σελίδα 30.

Η ΑΣΚΗΣΗ

06 Από λεπτά σε δευτερόλεπτα

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο αριθμό λεπτών `minutes` και επέστρεψε πόσα δευτερόλεπτα είναι. Κάθε λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα. Δώσε πρώτα ένα όνομα στην τιμή 60. Πολλαπλασίασε το `minutes` με αυτό το όνομα, αποθήκευσε το αποτέλεσμα στο `seconds` και μετά επέστρεψε το.

Όρια: $0 \leq \text{minutes} \leq 1000$. Δουλεύουμε μόνο με ολόκληρα λεπτά.



3 λεπτά, 60 δευτερόλεπτα στο καθένα.

Η ιδέα

Μπορούμε να δώσουμε ένα όνομα σε μια τιμή και να το χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο πολλαπλασιασμός λειτουργεί και όταν γράφουμε ονόματα και στις δύο πλευρές του `*`. Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί τις τιμές τους. Το `seconds` λέει ποια ποσότητα έχουμε βρει.

ΑΠΟ ΛΕΠΤΑ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

06 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `minutes`.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(3)</code>	180
<code>solve(1)</code>	60
<code>solve(0)</code>	0
<code>solve(60)</code>	3600
<code>solve(1000)</code>	60000

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_06.py`.

Tests: `tests/test_exercise_06.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_06.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Για 3 λεπτά έχεις τρεις ομάδες των 60 δευτερολέπτων.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 81.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

07 Η αφαίρεση και η σειρά των ορισμάτων

Αφαιρούμε ένα κουπόνι από μια τιμή. Το $-$ ανάμεσα σε δύο τιμές είναι αφαίρεση. Εδώ φαίνεται γιατί έχει σημασία η σειρά των ορισμάτων.

PYTHON

```
1 def example(price: int, coupon: int) -> int:  
2     return price - coupon
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `price - coupon` αφαιρεί τη δεξιά τιμή από την αριστερή. Το πρώτο όρισμα πηγαίνει στο `price` και το δεύτερο στο `coupon`.
- 02 Αν ανταλλάξουμε τα ορίσματα, συνήθως αλλάζει το αποτέλεσμα. Αυτό δεν φαινόταν στην πρόσθεση, αλλά εδώ είναι ουσιαστικό.
- 03 Στο `5 - 20` το $-$ κάνει αφαίρεση δύο τιμών. Στο αποτέλεσμα `-15` δηλώνει ότι ο αριθμός είναι αρνητικός.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(20, 5)` επιστρέφει 15. Το `price - coupon` γίνεται `20 - 5`.

Η `example(5, 20)` επιστρέφει -15. Με αντίστροφα ορίσματα γίνεται `5 - 20`.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(12, 12)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι 0. Αφαιρούμε ίσες ποσότητες.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 07, στη σελίδα 33.

Η ΑΣΚΗΣΗ

07 Η διαφορά δύο αριθμών

Τι θα φτιάξεις

Δέξου δύο ακέραιους `a` και `b` και επέστρεψε τη διαφορά τους, αφαιρώντας τον δεύτερο από τον πρώτο.

Όρια: $-1000 \leq a, b \leq 1000$.



$$8 - 3 = 5$$

Αφαιρούμε τρία. Απομένουν πέντε.

Η ιδέα

Το `-` ανάμεσα σε δύο αριθμούς κάνει αφαίρεση. Η σειρά έχει σημασία. Το 8 μείον 3 δίνει 5, ενώ το 3 μείον 8 δίνει -5. Η συνάρτηση δέχεται δύο παραμέτρους όπως η άσκηση 4. Αλλάζει μόνο η πράξη.

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ

07 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά a, b .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(8, 3)</code>	5
<code>solve(3, 8)</code>	-5
<code>solve(0, 0)</code>	0
<code>solve(-4, -6)</code>	2
<code>solve(1000, -1000)</code>	2000

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_07.py`.

Tests: `tests/test_exercise_07.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_07.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Γράψε πρώτα τον αριθμό από τον οποίο αφαιρείς και μετά αυτόν που αφαιρείται.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα [82](#).

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

08 Οι παρενθέσεις αλλάζουν τη σειρά

Θέλουμε τρεις φορές το άθροισμα δύο αριθμών. Οι παρενθέσεις μας επιτρέπουν να πούμε ποια πράξη πρέπει να γίνει πρώτη.

PYTHON

```
1 def example(first: int, second: int) -> int:  
2     return (first + second) * 3
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Οι εσωτερικές παρενθέσεις ομαδοποιούν το άθροισμα. Πρώτα υπολογίζεται το `first + second` και μετά το γινόμενο.
- 02 Χωρίς αυτές, το `first + second * 3` θα έκανε πρώτα τον πολλαπλασιασμό. Με 2 και 4 θα έδινε 14 αντί για 18.
- 03 Οι παρενθέσεις εδώ ομαδοποιούν πράξεις. Οι παρενθέσεις δίπλα στο όνομα της συνάρτησης έχουν άλλο ρόλο, τις παραμέτρους ή τα ορίσματα.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(2, 4)` επιστρέφει 18. Πρώτα $2 + 4 = 6$. Μετά $6 * 3 = 18$.

Η `example(1, 5)` επιστρέφει 18. Πρώτα $1 + 5 = 6$. Μετά $6 * 3 = 18$.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(0, 3)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι 9. Πρώτα βρίσκουμε το $0 + 3$.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 08, στη σελίδα 36.


Η ΑΣΚΗΣΗ

08 Γύρω από το ορθογώνιο

Τι θα φτιάξεις

Δέξου το πλάτος `width` και το ύψος `height` και επέστρεψε την περίμετρο: δύο φορές το άθροισμα πλάτους και ύψους.

Όρια: $0 \leq \text{width}, \text{height} \leq 1000$. Εφαρμόζουμε τον ίδιο τύπο και για μηδενικές διαστάσεις.



$$2 \times (3 + 4) = 14$$

Η ιδέα

Οι παρενθέσεις ομαδοποιούν μια πράξη. Το $2 * (3 + 4)$ υπολογίζει πρώτα το άθροισμα. Χωρίς τις παρενθέσεις, ο πολλαπλασιασμός εκτελείται πριν από την πρόσθεση.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ

08 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `width, height`.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(3, 4)</code>	14
<code>solve(1, 1)</code>	4
<code>solve(0, 5)</code>	10
<code>solve(5, 0)</code>	10
<code>solve(0, 0)</code>	0

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_08.py`.

Tests: `tests/test_exercise_08.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_08.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Βάλε μέσα σε παρενθέσεις την ποσότητα που θέλεις να πάρεις δύο φορές.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 83.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

09 Τι μένει από μια μοιρασιά

Μοιράζουμε έντεκα μάρκες σε τέσσερα κουτιά. Κάθε κουτί παίρνει δύο και μένουν τρεις. Το $11 = 4 * 2 + 3$ δείχνει το πηλίκο 2 και το υπόλοιπο 3. Εδώ ζητάμε μόνο το υπόλοιπο.

PYTHON

```
1 def example(tokens: int, boxes: int) -> int:  
2     return tokens % boxes
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `tokens % boxes` δίνει το υπόλοιπο. Το `%` εδώ δεν είναι ποσοστό. Στο παράδειγμα επιστρέφει 3, όχι το πηλίκο 2.
- 02 Το `11 // 4` δίνει ακέραιο πηλίκο 2. Το `11 / 4` δίνει 2.75. Για την άσκηση χρειάζεται μόνο το `%`.
- 03 Στα παραδείγματα οι μάρκες είναι μη αρνητικές και τα κουτιά περισσότερα από μηδέν. Δεν διαιρούμε ποτέ με το μηδέν.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(11, 4)` επιστρέφει 3. Τέσσερα κουτιά επί δύο μάρκες χρησιμοποιούν οκτώ. Μένουν 3.

Η `example(12, 4)` επιστρέφει 0. Τέσσερα κουτιά επί τρεις μάρκες χρησιμοποιούν δώδεκα. Μένουν 0.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(14, 4)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Μένουν 2, επειδή $14 = 4 * 3 + 2$.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 09, στη σελίδα 39.

Η ΑΣΚΗΣΗ

09 Τι περισσεύει

Τι θα φτιάξεις

Έχεις `candies` καραμέλες και `children` παιδιά. Δίνεις σε κάθε παιδί τον ίδιο ακέραιο αριθμό καραμελών, όσο περισσότερες γίνεται. Επέστρεψε πόσες περισσεύουν.

Όρια: $0 \leq \text{candies} \leq 1000$ και $1 \leq \text{children} \leq 1000$. Υπάρχει πάντα τουλάχιστον ένα παιδί.



Η ιδέα

Ας ξεκινήσουμε από τη μοιρασιά. Με 8 καραμέλες και 4 παιδιά, η διαίρεση $8 \div 4$ δίνει 2 καραμέλες σε κάθε παιδί. Με 3 παιδιά δίνεις πάλι 2 στο καθένα, άρα μοιράζεις $3 \times 2 = 6$ και μένουν $8 - 6 = 2$. Αυτό που μένει ονομάζεται υπόλοιπο. Το υπόλοιπο διαίρεσης δίνει ακριβώς αυτό που περισσεύει. Στις περισσότερες γλώσσες γράφεται με `%`. Στην Elixir γράφεται `rem(a, b)`.

ΤΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ

09 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `candies`, `children`.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(8, 3)</code>	2
<code>solve(12, 4)</code>	0
<code>solve(2, 5)</code>	2
<code>solve(0, 3)</code>	0
<code>solve(7, 1)</code>	0

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_09.py`.

Tests: `tests/test_exercise_09.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_09.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Δεν ζητάμε πόσες παίρνει το κάθε παιδί. Ζητάμε ό,τι απομένει μετά τη μοιρασιά.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα [84](#).

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

10 Μια σύγκριση δίνει λογική τιμή

Μέχρι εδώ επιστρέφαμε αριθμό ή κείμενο. Τώρα ρωτάμε αν ένας αριθμός είναι ίσος με το 5. Η απάντηση είναι μια λογική τιμή, αληθές ή ψευδές.

PYTHON

```
1 def example(value: int) -> bool:
2     return value == 5
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `==` συγκρίνει την αριστερή τιμή με τη δεξιά. Δεν αλλάζει το `value`. Το μονό `=` δεν είναι ο έλεγχος ισότητας.
- 02 Το `-> bool` περιγράφει λογικό αποτέλεσμα. Οι τιμές γράφονται `True` και `False` με κεφαλαίο πρώτο γράμμα.
- 03 Δεν χρειάζεται να γράψουμε ξεχωριστή απόφαση. Η ίδια η σύγκριση παράγει την απάντηση που θα επιστρέψουμε.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(5)` επιστρέφει `True`. Το `value` είναι ίσο με 5.

Η `example(6)` επιστρέφει `False`. Το 6 δεν είναι ίσο με 5.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(0)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγγε τη σκέψη σου. Η σύγκριση είναι ψευδής. Το 0 δεν ισούται με το 5.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 10, στη σελίδα 42.


Η ΑΣΚΗΣΗ

10 Είναι μηδέν;

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο `n`. Επέστρεψε αληθές αν είναι μηδέν και ψευδές σε κάθε άλλη περίπτωση.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$.

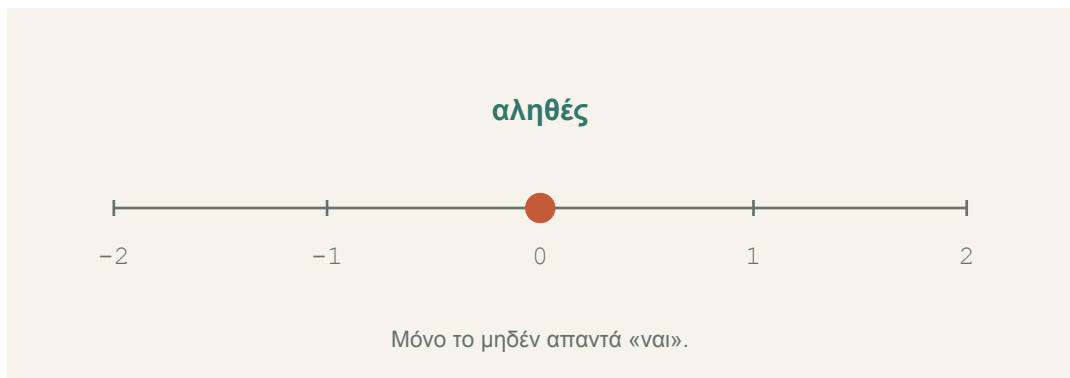

Η ιδέα

Μια σύγκριση απαντά σε μια ερώτηση. Το `n == 0` ελέγχει αν δύο τιμές είναι ίσες. Στην TypeScript χρησιμοποιούμε `===`. Το αποτέλεσμα είναι λογική τιμή, δηλαδή αληθές ή ψευδές.

ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ;

10 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `n`. Η τιμή `True` σημαίνει αληθές και η `False` ψευδές.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(0)</code>	<code>True</code>
<code>solve(1)</code>	<code>False</code>
<code>solve(-1)</code>	<code>False</code>
<code>solve(1000)</code>	<code>False</code>
<code>solve(-1000)</code>	<code>False</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_10.py`.

Tests: `tests/test_exercise_10.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_10.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο κεφάλαιο **testing**.

Μικρή βοήθεια

Η ίδια η σύγκριση παράγει την απάντηση. Μπορείς να την επιστρέψεις απευθείας.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα **85**.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

11 Μεγαλύτερο σημαίνει αυστηρά μεγαλύτερο

Το σύμβολο `>` ρωτά αν η αριστερή τιμή είναι μεγαλύτερη από τη δεξιά. Η ισότητα δεν αρκεί.

PYTHON

```
1 def example(value: int) -> bool:
2     return value > 10
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `value > 10` είναι μια σύγκριση, όπως η ισότητα. Δίνει λογική τιμή, όχι τη διαφορά των δύο αριθμών.
- 02 Όταν οι δύο τιμές είναι ίσες, το `>` δίνει ψευδές. Δοκίμαζε πάντα και τον ίδιο τον αριθμό του ορίου.
- 03 Το αντίστροφο σύμβολο `<` σημαίνει «μικρότερο». Για παράδειγμα, το `9 < 10` είναι αληθές. Η ανοιχτή πλευρά του συμβόλου κοιτά προς τη μεγαλύτερη τιμή.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(11)` επιστρέφει `True`. Το `11 > 10` είναι αληθές.

Η `example(10)` επιστρέφει `False`. Το `10 > 10` είναι ψευδές.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(9)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η σύγκριση είναι ψευδής, αφού το 9 είναι μικρότερο από το 10.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 11, στη σελίδα 45.


Η ΑΣΚΗΣΗ

11 Είναι θετικός;

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο n και επέστρεψε αν είναι αυστηρά μεγαλύτερος από το μηδέν.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$.

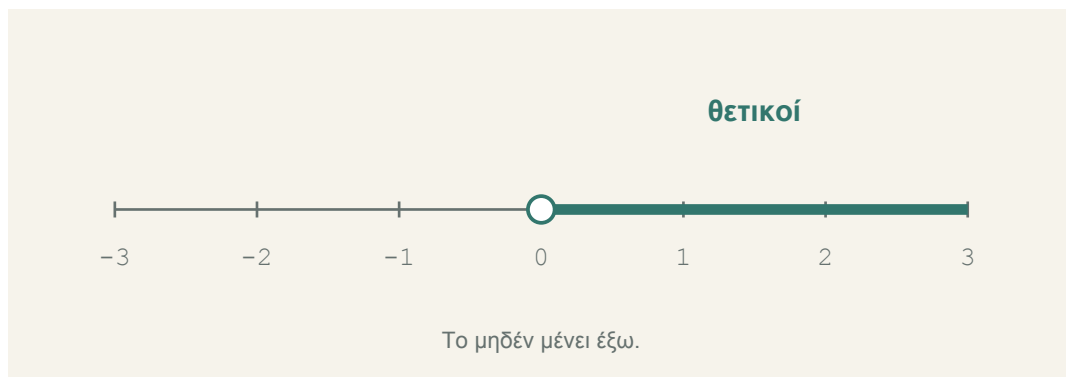

Η ιδέα

Το $>$ διαβάζεται «μεγαλύτερο από». Η λέξη αυστηρά σημαίνει ότι το ίδιο το όριο δεν περιλαμβάνεται. Το μηδέν δεν είναι θετικός αριθμός.

ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟΣ;

11 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `n`. Η τιμή `True` σημαίνει αληθές και η `False` ψευδές.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(3)</code>	<code>True</code>
<code>solve(1)</code>	<code>True</code>
<code>solve(0)</code>	<code>False</code>
<code>solve(-1)</code>	<code>False</code>
<code>solve(1000)</code>	<code>True</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_11.py`.

Tests: `tests/test_exercise_11.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_11.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο κεφάλαιο **testing**.

Μικρή βοήθεια

Δοκίμασε στο χαρτί τις τιμές -1, 0 και 1 πριν γράψεις τον έλεγχο.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 86.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

12 Όταν το όριο συμπεριλαμβάνεται

Έχουμε μια διαθέσιμη ποσότητα και μια απαιτούμενη. Ρωτάμε αν αρκεί. Ακριβώς όση χρειάζεται είναι αρκετή.

PYTHON

```
1 def example(available: int, needed: int) -> bool:
2     return available >= needed
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `>=` σημαίνει «μεγαλύτερο ή ίσο». Οι δύο χαρακτήρες γράφονται ενωμένοι και με αυτή τη σειρά. Δεν γράφουμε `=>`.
- 02 Η σύγκριση χρησιμοποιεί δύο παραμέτρους. Το όριο είναι η τιμή του `needed` σε αυτή την κλήση.
- 03 Το αντίστοιχο `<=` σημαίνει «μικρότερο ή ίσο». Και οι δύο συγκρίσεις περιλαμβάνουν την ισότητα.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(4, 4)` επιστρέφει `True`. Η διαθέσιμη ποσότητα είναι ακριβώς η απαιτούμενη.

Η `example(3, 4)` επιστρέφει `False`. Λείπει μία μονάδα από την απαιτούμενη ποσότητα.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(5, 4)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η απάντηση είναι αληθής. Το 5 είναι μεγαλύτερο από το 4.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 12, στη σελίδα 48.


Η ΑΣΚΗΣΗ

12 Έφτασε το όριο;

Τι θα φτιάξεις

Δέξου μια βαθμολογία `score` και ένα απαιτούμενο όριο `threshold`. Επέστρεψε αν η βαθμολογία έφτασε ή ξεπέρασε το όριο.

Όρια: $0 \leq \text{score}, \text{threshold} \leq 1000$.

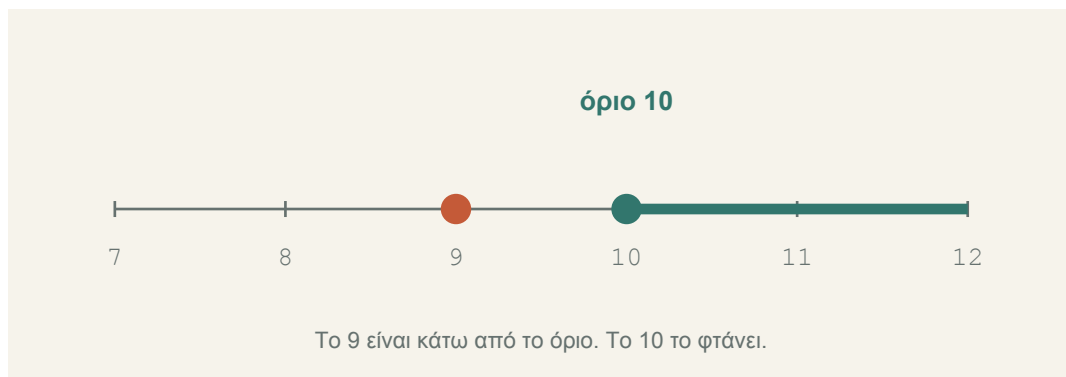

Η ιδέα

Το $\geq$ διαβάζεται «μεγαλύτερο ή ίσο». Όταν η εκφώνηση λέει «τουλάχιστον» ή «έφτασε το όριο», περιλαμβάνει και την ισότητα.

ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ ΟΡΙΟ;

12 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `score`, `threshold`. Η τιμή `True` σημαίνει αληθές και η `False` ψευδές.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(9, 10)</code>	<code>False</code>
<code>solve(10, 10)</code>	<code>True</code>
<code>solve(11, 10)</code>	<code>True</code>
<code>solve(0, 0)</code>	<code>True</code>
<code>solve(0, 1)</code>	<code>False</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_12.py`.

Tests: `tests/test_exercise_12.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_12.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο κεφάλαιο **testing**.

Μικρή βοήθεια

Αν το όριο είναι 10, σκέψου τι πρέπει να γίνει με βαθμολογίες 9, 10 και 11.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 87.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

13 Μια πράξη μέσα σε σύγκριση

Ενώνουμε δύο πράγματα που ήδη γνωρίζουμε. Για έναν μη αρνητικό ακέραιο, υπόλοιπο 1 στη διαίρεση με το 2 σημαίνει ότι περισεύει μία μονάδα μετά τον σχηματισμό ζευγαριών.

PYTHON

```
1 def example(value: int) -> bool:
2     return value % 2 == 1
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Πρώτα υπολογίζεται το `value % 2`. Έπειτα το `== 1` συγκρίνει το υπόλοιπο με το 1.
- 02 Η έκφραση έχει αριθμητικό ενδιάμεσο αποτέλεσμα, αλλά η τελική τιμή της είναι λογική. Ο τύπος αποτελέσματος το περιγράφει.
- 03 Εδώ χρησιμοποιούμε μη αρνητικούς ακεραίους. Το υπόλοιπο στη διαίρεση με το 2 είναι τότε είτε 0 είτε 1.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(7)` επιστρέφει `True`. Από το 7 μένει 1. Συγκρίνουμε αυτό το 1 με το 1.

Η `example(8)` επιστρέφει `False`. Από το 8 μένει 0. Η σύγκριση με το 1 είναι ψευδής.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(9)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η απάντηση είναι αληθής. Το 9 αφήνει υπόλοιπο 1.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 13, στη σελίδα 51.

Η ΑΣΚΗΣΗ

13 Ζυγός αριθμός

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν μη αρνητικό ακέραιο n . Επέστρεψε αν είναι ζυγός, δηλαδή αν διαιρείται ακριβώς με το 2.

Όρια: $0 \leq n \leq 1000$. Το 0 θεωρείται ζυγός αριθμός.

The diagram illustrates the concept of even and odd numbers using pairs of dots. For the number 4, there are two pairs of dots, each pair enclosed in a white box, with the label 'ζυγός' (even) to the right. For the number 5, there are two pairs of dots in white boxes and one single red dot, with the label 'περιττός' (odd) to the right. Below the diagram, the text reads: 'Χωρίζουμε σε ζευγάρια και κοιτάμε αν περισσεύει ένα.' (We divide into pairs and see if one is left over.)

Η ιδέα

Στην άσκηση με τις καραμέλες έβρισκες ένα υπόλοιπο. Εδώ ελέγχεις αν το υπόλοιπο από τη διαίρεση με το 2 είναι μηδέν. Συνδυάζεις δύο πράγματα που έχεις ήδη χρησιμοποιήσει.

ΖΥΓΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

13 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `n`. Η τιμή `True` σημαίνει αληθές και η `False` ψευδές.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(4)</code>	<code>True</code>
<code>solve(3)</code>	<code>False</code>
<code>solve(0)</code>	<code>True</code>
<code>solve(1)</code>	<code>False</code>
<code>solve(2)</code>	<code>True</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_13.py`.

Tests: `tests/test_exercise_13.py`.

```
SH
```

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_13.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο κεφάλαιο **testing**.

Μικρή βοήθεια

Πρώτα βρες τι μένει όταν χωρίσεις τον αριθμό σε ζευγάρια. Μετά έλεγξε αν έμεινε κάτι.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 88.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

14 Δύο δρόμοι με if και else

Μέχρι εδώ επιστρέψαμε τη σύγκριση. Τώρα τη χρησιμοποιούμε για να επιλέξουμε αριθμό. Πάνω από το 10 δίνουμε 1. Σε κάθε άλλη περίπτωση δίνουμε 0.

PYTHON

```
1 def example(value: int) -> int:
2     if value > 10:
3         return 1
4     else:
5         return 0
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `if value > 10:` ελέγχει μια λογική τιμή. Αν είναι αληθής, εκτελείται το πρώτο `return`. Το `else:` καλύπτει την άλλη περίπτωση. Κάθε `:` ανοίγει σώμα. Τα `return` έχουν οκτώ κενά, επειδή βρίσκονται μέσα σε επιλογή που βρίσκεται μέσα στη συνάρτηση.
- 02 Κλάδος είναι ο κώδικας που αντιστοιχεί σε μία επιλογή. Σε αυτή την κλήση εκτελείται μόνο ένας από τους δύο κλάδους.
- 03 Η συνθήκη είναι λογική, αλλά η απάντηση της συνάρτησης είναι ακέραια. Άλλο ο έλεγχος και άλλο η τιμή που επιλέγει.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(12)` επιστρέφει 1. Η συνθήκη είναι αληθής. Επιλέγεται ο πρώτος κλάδος.

Η `example(10)` επιστρέφει 0. Η ισότητα δεν περνά το `>`. Επιλέγεται ο κλάδος `else`.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(3)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι 0. Εκτελείται ο κλάδος `else`.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 14, στη σελίδα 54.

Η ΑΣΚΗΣΗ

14 Απόσταση από το μηδέν

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο `n` και επέστρεψε την απόστασή του από το μηδέν. Για παράδειγμα, τόσο το `-4` όσο και το `4` απέχουν `4`. Χρησιμοποίησε μια συνθήκη, χωρίς έτοιμη συνάρτηση απόλυτης τιμής.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$.



Η ιδέα

Το `if` επιλέγει τι θα γίνει όταν μια συνθήκη είναι αληθής. Το `else` καλύπτει την άλλη περίπτωση. Για έναν αρνητικό αριθμό, το `-n` αλλάζει το πρόσημο. Για μη αρνητικό αριθμό κρατάμε την τιμή του.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ

14 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά n .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(-4)</code>	4
<code>solve(4)</code>	4
<code>solve(0)</code>	0
<code>solve(-1)</code>	1
<code>solve(1)</code>	1

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_14.py`.

Tests: `tests/test_exercise_14.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_14.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Χώρισε τις εισόδους σε δύο περιπτώσεις: κάτω από το μηδέν και όλες τις υπόλοιπες.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 89.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

15 Ένας κλάδος μπορεί να επιστρέφει παράμετρο

Θα κρατήσουμε τον μικρότερο από δύο αριθμούς. Χρησιμοποιούμε την ίδια επιλογή με πριν, αλλά κάθε κλάδος επιστρέφει μια από τις τιμές που πήρε η συνάρτηση.

PYTHON

```
1 def example(a: int, b: int) -> int:
2     if a > b:
3         return b
4     else:
5         return a
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `if` ελέγχει αν το `a` είναι μεγαλύτερο από το `b`. Αν ναι, μικρότερο είναι το `b`. Διαφορετικά κρατάμε το `a`.
- 02 Μια παράμετρος μπορεί να μπει στη θέση μιας σταθερής απάντησης. Ο κλάδος επιστρέφει την τρέχουσα τιμή της.
- 03 Η ισότητα οδηγεί στον δεύτερο κλάδο, επειδή χρησιμοποιούμε `>`. Εδώ αυτό είναι σωστό, αφού οι τιμές είναι ίδιες.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(3, 8)` επιστρέφει 3. Το `3 > 8` είναι ψευδές. Επιστρέφεται το `a`.

Η `example(9, 4)` επιστρέφει 4. Το `9 > 4` είναι αληθές. Επιστρέφεται το `b`.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(5, 5)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι 5. Η συνθήκη είναι ψευδής και ο άλλος κλάδος επιστρέφει το `a`. Με ίσες τιμές και οι δύο επιλογές δίνουν το ίδιο.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 15, στη σελίδα 57.

Η ΑΣΚΗΣΗ

15 Ο μεγαλύτερος από τους δύο

Τι θα φτιάξεις

Δέξου δύο ακέραιους `a` και `b` και επέστρεψε τον μεγαλύτερο. Αν είναι ίσοι, επέστρεψε αυτή την κοινή τιμή. Χρησιμοποίησε `if`, χωρίς έτοιμη συνάρτηση μέγιστου.

Όρια: $-1000 \leq a, b \leq 1000$.



Η ιδέα

Η συνθήκη δεν χρειάζεται να συγκρίνει μια παράμετρο με έναν σταθερό αριθμό. Μπορεί να συγκρίνει τις δύο παραμέτρους μεταξύ τους και να επιλέξει ποια τιμή θα επιστρέψει.

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ

15 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά *a*, *b*.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(7, 2)</code>	7
<code>solve(2, 7)</code>	7
<code>solve(5, 5)</code>	5
<code>solve(-7, -2)</code>	-2
<code>solve(0, -1)</code>	0

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_15.py`.

Tests: `tests/test_exercise_15.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_15.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Αν το *a* δεν είναι μεγαλύτερο από το *b*, ποια από τις δύο τιμές μπορείς να επιστρέψεις;

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 90.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

16 Μια τρίτη περίπτωση

Εκχωρίζουμε τρεις περιπτώσεις γύρω από το 10. Πάνω από δέκα δίνουμε 2, ακριβώς δέκα δίνουμε 1 και κάτω από δέκα δίνουμε 0. Ελέγχουμε με αυτή τη σειρά.

PYTHON

```
1 def example(value: int) -> int:
2     if value > 10:
3         return 2
4     elif value == 10:
5         return 1
6     else:
7         return 0
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `elif` σημαίνει «αλλιώς, αν». Ελέγχεται μόνο όταν το προηγούμενο `if` είναι ψευδές. Έχει συνθήκη και τελικό `:`.
- 02 Διαβάζουμε από πάνω προς τα κάτω. Η πρώτη συνθήκη που πετυχαίνει καθορίζει το αποτέλεσμα. Δεν αθροίζουμε τις απαντήσεις.
- 03 Και οι τρεις κλάδοι δίνουν ακέραιο. Χρειάζεται απάντηση και για τιμή μικρότερη, ίση και μεγαλύτερη από το όριο.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(12)` επιστρέφει 2. Περνά η πρώτη συνθήκη. Δεν χρειάζεται ο δεύτερος έλεγχος.

Η `example(10)` επιστρέφει 1. Αποτυγχάνει ο πρώτος έλεγχος. Περνά η ισότητα.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(6)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι 0. Αποτυγχάνουν και οι δύο έλεγχοι, οπότε επιλέγεται η τελευταία περίπτωση.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 16, στη σελίδα 60.

Η ΑΣΚΗΣΗ

16 Τρεις περιπτώσεις

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο n . Επέστρεψε -1 αν είναι αρνητικός, 0 αν είναι μηδέν και 1 αν είναι θετικός.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$.

αρνητικός

 -1

μηδέν

0

θετικός

1

Τρεις περιπτώσεις. Μία απάντηση για καθεμία.

Η ιδέα

Μερικές αποφάσεις έχουν τρεις περιπτώσεις. Ελέγχουμε την πρώτη και, αν δεν ισχύει, συνεχίζουμε στη δεύτερη. Ό,τι απομένει καλύπτεται από την τελευταία περίπτωση.

ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

16 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά n .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(-7)</code>	-1
<code>solve(0)</code>	0
<code>solve(42)</code>	1
<code>solve(-1)</code>	-1
<code>solve(1)</code>	1

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_16.py`.

Tests: `tests/test_exercise_16.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_16.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Έλεγξε πρώτα αν ο αριθμός είναι κάτω από το μηδέν. Αν δεν είναι, τι χρειάζεται να ξεχωρίσεις ακόμη;

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα [91](#).

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

17 Δύο συνθήκες πρέπει να ισχύουν μαζί

Μια επιτρεπτή τιμή πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 και το πολύ ίση με το `limit`. Χρειαζόμαστε τη λογική πράξη «και». Το κάτω όριο μένει σταθερό, άρα συνεχίζουμε με δύο παραμέτρους.

PYTHON

```
1 def example(value: int, limit: int) -> bool:
2     return value >= 2 and value <= limit
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Το `and` ενώνει δύο λογικές συγκρίσεις. Δίνει αληθές μόνο όταν και οι δύο δίνουν αληθές.
- 02 Η πρώτη σύγκριση περιλαμβάνει το κάτω όριο 2. Η δεύτερη περιλαμβάνει το πάνω όριο `limit`. Αν η πρώτη είναι ψευδής, η δεύτερη δεν χρειάζεται να υπολογιστεί.
- 03 Κάθε σύγκριση έχει και το δικό της `value`. Γράφουμε τους δύο ελέγχους ολόκληρους για να φαίνονται καθαρά.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(5, 8)` επιστρέφει `True`. Ισχύουν και το κάτω και το πάνω όριο.

Η `example(1, 8)` επιστρέφει `False`. Η πρώτη συνθήκη είναι ψευδής. Αυτό αρκεί για ψευδές αποτέλεσμα.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(9, 8)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγε τη σκέψη σου. Η απάντηση είναι ψευδής. Το 9 περνά το κάτω όριο, αλλά ξεπερνά το πάνω όριο 8.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 17, στη σελίδα 63.


Η ΑΣΚΗΣΗ

17 Μέσα στα όρια

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν ακέραιο `n` και ένα μη αρνητικό πάνω όριο `high`. Επέστρεψε αν ο αριθμός βρίσκεται από το 0 έως το `high`, συμπεριλαμβανομένων και των δύο άκρων. Το κάτω όριο είναι πάντα 0.

Όρια: $-1000 \leq n \leq 1000$ και $0 \leq \text{high} \leq 1000$.

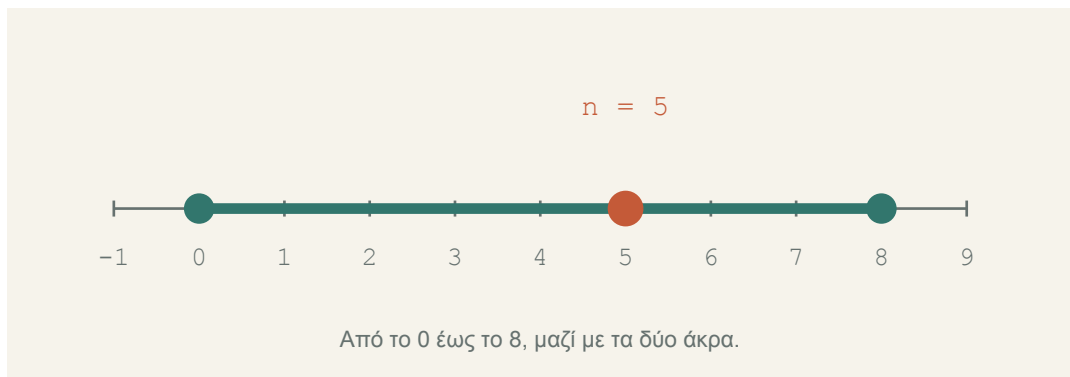

Η ιδέα

Για να βρίσκεται ένας αριθμός μέσα σε ένα διάστημα, πρέπει να ικανοποιούνται δύο έλεγχοι μαζί. Το λογικό «και» γράφεται `and` στην Python και στην Elixir και `&&` στις υπόλοιπες γλώσσες.

ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ

17 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `n`, `high`. Η τιμή `True` σημαίνει αληθές και η `False` ψευδές.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(5, 8)</code>	<code>True</code>
<code>solve(0, 8)</code>	<code>True</code>
<code>solve(8, 8)</code>	<code>True</code>
<code>solve(-1, 8)</code>	<code>False</code>
<code>solve(9, 8)</code>	<code>False</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_17.py`.

Tests: `tests/test_exercise_17.py`.

```
SH
```

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_17.py -v
```

Το αρχικό `TODO` προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο κεφάλαιο **testing**.

Μικρή βοήθεια

Γράψε δύο ξεχωριστές προτάσεις: «ο αριθμός δεν είναι κάτω από το μηδέν» και «δεν είναι πάνω από το πάνω όριο».

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα **92**.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

18 Ο διαιρέτης μπορεί να αλλάζει

Θέλουμε να χωρίσουμε ένα πλήθος σε ίσες ομάδες, χωρίς περίσσειμα. Το μέγεθος της ομάδας δίνεται στη δεύτερη παράμετρο. Αυτό συνδυάζει γνωστή σύνταξη, δεν προσθ εται νέα εντολή.

PYTHON

```
1 def example(total: int, size: int) -> bool:
2     return total % size == 0
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Στο `total % size`, το `size` παίρνει τον ρ λο του διαιρέτη. Χρησιμοποι με την τιμή της παραμέτρου,  χι σταθερό αριθμό.
- 02 Το `== 0` ελέγχει αν δεν περίσσεψε τίποτα. Δεν επιστρέφουμε το ίδιο το υπόλοιπο αλλά το αποτέλεσμα της σύγκρισης.
- 03 Το `size` πρέπει να είναι θετικό. Μηδενικό `total` με θετικό `size` αφήνει μηδενικό υπόλοιπο και περνά τον έλεγχο.

Ακολουθήσε μια κλήση

Η `example(12, 4)` επιστρέφει `True`. Το 12 χωρίζεται σε ομάδες των 4 χωρίς υπόλοιπο.

Η `example(14, 4)` επιστρέφει `False`. Το 14 αφήνει υπόλοιπο 2.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(15, 5)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χ ρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η απάντηση είναι αληθής. Το 15 χωρίζεται σε τρεις ομάδες των 5.

Συνέχισε στην εκφ νηση της άσκησης 18, στη σελίδα 66.

Η ΑΣΚΗΣΗ

18 Χωρίς υπόλοιπο

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν μη αρνητικό ακέραιο `n` και έναν θετικό ακέραιο `divisor`. Επέστρεψε αν ο πρώτος είναι πολλαπλάσιο του δεύτερου, δηλαδή αν η διαίρεσή τους δεν αφήνει υπόλοιπο.

Όρια: $0 \leq n \leq 1000$ και $1 \leq \text{divisor} \leq 1000$. Το 0 είναι πολλαπλάσιο κάθε επιτρεπτού διαιρέτη.



Το 12 χωρίζεται σε ομάδες των 3 χωρίς υπόλοιπο.

Η ιδέα

Ο έλεγχος για ζυγό αριθμό ήταν μια ειδική περίπτωση με διαιρέτη το 2. Εδώ ο διαιρέτης δίνεται στη συνάρτηση. Η ιδέα παραμένει ίδια.

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

18 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά `n`, `divisor`. Η τιμή `True` σημαίνει αληθές και η `False` ψευδές.

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(12, 3)</code>	<code>True</code>
<code>solve(13, 3)</code>	<code>False</code>
<code>solve(0, 7)</code>	<code>True</code>
<code>solve(7, 1)</code>	<code>True</code>
<code>solve(2, 5)</code>	<code>False</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_18.py`.

Tests: `tests/test_exercise_18.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_18.py -v
```

Το αρχικό `TODO` προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο κεφάλαιο **testing**.

Μικρή βοήθεια

Ξαναδές την άσκηση 13 και σκέψου ποια σταθερά πρέπει να γίνει παράμετρος.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα **93**.

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

19 Η απόφαση μπορεί να δίνει κείμενο

Για έναν αριθμό που σχηματίζει πλήρη ζευγάρια επιστρέφουμε το κείμενο "Pair". Διαφορετικά επιστρέφουμε κενό κείμενο. Οι κλάδοι παραμένουν δύο, αλλά ο τύπος της απάντησης αλλάζει.

PYTHON

```
1 def example(value: int) -> str:
2     if value % 2 == 0:
3         return "Pair"
4     else:
5         return ""
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Η επικεφαλίδα επιστρέφει σε `-> str`. Κάθε κλάδος χρησιμοποιεί `return` με κείμενο.
- 02 Το `""` έχει μηδέν χαρακτήρες. Το `" "` θα είχε ένα κενό και θα ήταν διαφορετική απάντηση.
- 03 Η σύγκριση παραμένει λογική. Χρησιμοποιείται για την επιλογή κειμένου και δεν είναι η τελική απάντηση.

Ακολούθησε μια κλήση

Η `example(8)` επιστρέφει "Pair". Δεν μένει υπόλοιπο. Επιλέγεται το πρώτο κείμενο.

Η `example(7)` επιστρέφει "". Μένει υπόλοιπο 1. Επιλέγεται το κενό κείμενο.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(0)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγξε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι "Pair". Το μηδέν αφήνει μηδενικό υπόλοιπο στη διαίρεση με το 2.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 19, στη σελίδα 69.

Η ΑΣΚΗΣΗ

19 Η πρώτη λέξη του FizzBuzz

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν θετικό ακέραιο n . Αν είναι πολλαπλάσιο του 3, επέστρεψε `"Fizz"`. Σε κάθε άλλη περίπτωση επέστρεψε το κενό κείμενο `" "`.

Όρια: $1 \leq n \leq 1000$. Επιστρέφουμε μόνο μια ετικέτα. Δεν μετατρέπουμε τον αριθμό σε κείμενο.



Μερικές φορές η απάντηση είναι κενό κείμενο.

Η ιδέα

Έχεις ήδη επιστρέψει κείμενο στην πρώτη άσκηση και έχεις ελέγξει πολλαπλάσια. Τώρα τα συνδυάζεις. Το `if` μπορεί να επιλέξει κείμενο όπως επέλεγε αριθμό στην άσκηση 15.

Η ΠΡΩΤΗ ΛΕΞΗ ΤΟΥ FIZZBUZZ

19 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά n .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(3)</code>	<code>"Fizz"</code>
<code>solve(1)</code>	<code>""</code>
<code>solve(5)</code>	<code>""</code>
<code>solve(6)</code>	<code>"Fizz"</code>
<code>solve(15)</code>	<code>"Fizz"</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_19.py`.

Tests: `tests/test_exercise_19.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_19.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Πρώτα απάντησε αν ο αριθμός διαιρείται ακριβώς με το 3. Μετά διάλεξε ένα από τα δύο κείμενα.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα [94](#).

ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

20 Η σειρά των κανόνων έχει σημασία

Δίνουμε τις ετικέτες "Pair" για πολλαπλάσια του 2 και "Trio" για πολλαπλάσια του 3. Όταν ισχύουν και οι δύο κανόνες δίνουμε "PairTrio". Συνδυάζουμε όσα ήδη μάθαμε.

PYTHON

```
1 def example(value: int) -> str:
2     if value % 2 == 0 and value % 3 == 0:
3         return "PairTrio"
4     elif value % 2 == 0:
5         return "Pair"
6     elif value % 3 == 0:
7         return "Trio"
8     else:
9         return ""
```

Διάβασε τις γραμμές

- 01 Ο πρώτος έλεγχος ενώνει με `and` τους δύο κανόνες. Πρέπει να προηγείται, επειδή κάθε κοινό πολλαπλάσιο θα περνούσε και κάποιον από τους απλούς ελέγχους.
- 02 Η αλυσίδα ελέγχων επιλέγει τον πρώτο κλάδο που πετυχαίνει. Το τελικό `else` επιστρέφει κενό κείμενο.
- 03 Δεν εμφανίζουμε πολλά αποτελέσματα και δεν επαναλαμβάνουμε την εκτέλεση μέσα στη συνάρτηση. Μία κλήση δίνει μία ετικέτα.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ

20 Από τον κώδικα στην τιμή



Ακολουθήσε μια κλήση

Η `example(6)` επιστρέφει `"PairTrio"`. Ισχύουν και οι δύο κανόνες. Επιλέγεται ο πρώτος κλάδος.

Η `example(4)` επιστρέφει `"Pair"`. Ισχύει μόνο ο κανόνας του 2.

Η `example(9)` επιστρέφει `"Trio"`. Ισχύει μόνο ο κανόνας του 3.

Η `example(5)` επιστρέφει `" "`. Δεν ισχύει κανένας από τους δύο κανόνες.

Στάσου λίγο

Τι θα επιστρέψει η `example(12)`; Βρες το αποτέλεσμα με το χέρι πριν διαβάσεις παρακάτω.

Έλεγε τη σκέψη σου. Η τιμή είναι `"PairTrio"`. Ο κοινός έλεγχος πετυχαίνει πρώτος. Αν βάζαμε πρώτο τον απλό έλεγχο του 2, θα παίρναμε λάθος `"Pair"`.

Συνέχισε στην εκφώνηση της άσκησης 20, στη σελίδα 73.

Η ΑΣΚΗΣΗ

20 Οι κανόνες του FizzBuzz

Τι θα φτιάξεις

Δέξου έναν θετικό ακέραιο n και επέστρεψε τη λέξη που του αντιστοιχεί: "FizzBuzz" αν είναι πολλαπλάσιο και του 3 και του 5, "Fizz" αν είναι μόνο του 3, "Buzz" αν είναι μόνο του 5 και "" αν δεν είναι κανενός από τα δύο.

Όρια: $1 \leq n \leq 1000$. Η συνάρτηση επιστρέφει μόνο την ετικέτα για έναν αριθμό. Για παράδειγμα, στο 7 επιστρέφει "", όχι "7".

n	με το 3;	με το 5;	απάντηση
15	ναι	ναι	FizzBuzz
9	ναι	όχι	Fizz
10	όχι	ναι	Buzz
7	όχι	όχι	" "

Η κοινή περίπτωση προηγείται.

Η ιδέα

Ένας αριθμός μπορεί να περνά δύο ελέγχους ταυτόχρονα. Το 15 είναι πολλαπλάσιο και του 3 και του 5. Σε μια αλυσίδα αποφάσεων, η πρώτη περίπτωση που ταιριάζει καθορίζει την απάντηση.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ FIZZBUZZ

20 Γράψε και έλεγξε

Τα ορίσματα γράφονται με τη σειρά n .

Κλήση	Αναμενόμενο αποτέλεσμα
<code>solve(15)</code>	<code>"FizzBuzz"</code>
<code>solve(9)</code>	<code>"Fizz"</code>
<code>solve(10)</code>	<code>"Buzz"</code>
<code>solve(7)</code>	<code>""</code>
<code>solve(1)</code>	<code>""</code>

Αποθήκευσε την προσπάθεια. Ξεκίνα από τον φάκελο **python**.

Προσπάθεια: `exercises/exercise_20.py`.

Tests: `tests/test_exercise_20.py`.

SH

```
python3 -m pytest tests/test_exercise_20.py -v
```

Το αρχικό TODO προκαλεί αποτυχία. Μετά την υλοποίηση, διάβασε ποιο test απέτυχε και ποια τιμή περίμενε. Οι επιλογές της εντολής εξηγούνται στο [κεφάλαιο testing](#).

Μικρή βοήθεια

Πριν ελέγξεις ξεχωριστά το 3 και το 5, ξεχώρισε την περίπτωση όπου ισχύουν και τα δύο.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 95.

Οι λύσεις

Σύγκρινε τη σκέψη σου με μια πιθανή λύση.

Μετά κλείσε το βιβλίο και ξαναδοκίμασε μόνος σου.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Η ΛΥΣΗ

01 Μια σταθερή απάντηση

Η σκέψη

Δεν υπάρχει υπολογισμός. Η συνάρτηση επιστρέφει το συγκεκριμένο κείμενο κάθε φορά που καλείται.

PYTHON

```
1 def solve() -> str:
2     return "Hello!"
```

Διάβασε τον κώδικα

Τα εισαγωγικά ορίζουν ένα `str`. Το `return` επιστρέφει την τιμή του. Το `-> str` στην επικεφαλίδα περιγράφει τον τύπο του αποτελέσματος.

Πρόσεξε αυτό

Αν εμφανίσεις το μήνυμα στην οθόνη χωρίς να το επιστρέψεις, το `test` δεν θα πάρει την τιμή που περιμένει.

Η ΛΥΣΗ

02 Ο ίδιος αριθμός

Η σκέψη

Επιστρέφουμε την παράμετρο χωρίς να την αλλάξουμε. Η ίδια γραμμή δουλεύει για θετικούς αριθμούς, αρνητικούς και μηδέν.

PYTHON

```
1 def solve(n: int) -> int:
2     return n
```

Διάβασε τον κώδικα

Η έκφραση μετά το `return` είναι η τιμή που παραλαμβάνει το `test`. Οι εσοχές κρατούν το σώμα μέσα στη συνάρτηση.

Πρόσεξε αυτό

Το `"n"` είναι το γράμμα `n` ως κείμενο. Το `n` είναι η τιμή της παραμέτρου.

Η ΛΥΣΗ

03 Ο επόμενος αριθμός

Η σκέψη

Υπολογίζουμε $n + 1$ και επιστρέφουμε το αποτέλεσμα. Για -1 , η πρόσθεση δίνει 0 .

PYTHON

```
1 def solve(n: int) -> int:  
2     return n + 1
```

Διάβασε τον κώδικα

Η έκφραση μετά το `return` είναι η τιμή που παραλαμβάνει το `test`. Οι εσοχές κρατούν το σώμα μέσα στη συνάρτηση.

Πρόσεξε αυτό

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις την παράμετρο ή να γράψεις ξεχωριστό κανόνα για τους αρνητικούς.

Η ΛΥΣΗ

04 Δύο αριθμοί μαζί

Η σκέψη

Προσθέτουμε τις δύο παραμέτρους. Δεν χρησιμοποιούμε σταθερούς αριθμούς από τα παραδείγματα.

PYTHON

```
1 def solve(a: int, b: int) -> int:  
2     return a + b
```

Διάβασε τον κώδικα

Η έκφραση μετά το `return` είναι η τιμή που παραλαμβάνει το `test`. Οι εσοχές κρατούν το σώμα μέσα στη συνάρτηση.

Πρόσεξε αυτό

Η λύση πρέπει να δουλεύει με οποιοδήποτε ζευγάρι μέσα στα όρια, όχι μόνο με το πρώτο παράδειγμα.

Η ΛΥΣΗ

05 Το διπλάσιο

Η σκέψη

Πολλαπλασιάζουμε το n με το 2. Το μηδέν παραμένει μηδέν και οι αρνητικοί αριθμοί παραμένουν αρνητικοί.

PYTHON

```
1 def solve(n: int) -> int:
2     return n * 2
```

Διάβασε τον κώδικα

Η έκφραση μετά το `return` είναι η τιμή που παραλαμβάνει το `test`. Οι εσοχές κρατούν το σώμα μέσα στη συνάρτηση.

Πρόσεξε αυτό

Το $n + 2$ προσθέτει δύο μονάδες. Δεν δίνει γενικά το διπλάσιο.

Η ΛΥΣΗ

06 Από λεπτά σε δευτερόλεπτα

Η σκέψη

Δίνουμε όνομα στην τιμή 60, τα δευτερόλεπτα ενός λεπτού. Πολλαπλασιάζουμε το `minutes` με αυτό το όνομα, αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στο `seconds` και το επιστρέφουμε. Ο υπολογιστής πολλαπλασιάζει τις τιμές των δύο ονομάτων. Ο τελεστής `*` είναι ο ίδιος με εκείνον της προηγούμενης άσκησης.

PYTHON

```
1 def solve(minutes: int) -> int:
2     seconds_per_minute = 60
3     seconds = minutes * seconds_per_minute
4     return seconds
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `seconds_per_minute = 60` δίνει όνομα σε μια γνωστή τιμή. Το `seconds = ...` δίνει όνομα στο αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού. Η γραμμή `return seconds` επιστρέφει αυτή την τιμή.

Πρόσεξε αυτό

Τα tests ελέγχουν το αριθμητικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούν να βεβαιώσουν ότι έδωσες όνομα στην τιμή 60 ή ότι χρησιμοποίησες το `seconds`. Έλεγξέ τα και διαβάζοντας τον κώδικά σου.

Η ΛΥΣΗ

07 Η διαφορά δύο αριθμών

Η σκέψη

Επιστρέφουμε $a - b$. Η πρώτη παράμετρος είναι η αρχική τιμή και η δεύτερη αυτή που αφαιρούμε. Αν αφαιρέσουμε έναν αρνητικό αριθμό, το αποτέλεσμα αυξάνεται. Για -4 και -6 έχουμε $-4 - (-6) = 2$.

PYTHON

```
1 def solve(a: int, b: int) -> int:  
2     return a - b
```

Διάβασε τον κώδικα

Η έκφραση μετά το `return` είναι η τιμή που παραλαμβάνει το `test`. Οι εσοχές κρατούν το σώμα μέσα στη συνάρτηση.

Πρόσεξε αυτό

Το `b - a` αντιστρέφει τη σειρά και συνήθως αλλάζει το αποτέλεσμα. Δοκίμασε δύο διαφορετικούς αριθμούς για να ελέγξεις τη σειρά.

Η ΛΥΣΗ

08 Γύρω από το ορθογώνιο

Η σκέψη

Προσθέτουμε πλάτος και ύψος και πολλαπλασιάζουμε ολόκληρο το άθροισμα με το 2. Ισοδύναμα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τις τέσσερις πλευρές.

PYTHON

```
1 def solve(width: int, height: int) -> int:
2     return 2 * (width + height)
```

Διάβασε τον κώδικα

Η έκφραση μετά το `return` είναι η τιμή που παραλαμβάνει το `test`. Οι εσοχές κρατούν το σώμα μέσα στη συνάρτηση.

Πρόσεξε αυτό

Το `2 * width + height` διπλασιάζει μόνο το πλάτος.

Η ΛΥΣΗ

09 Τι περισσεύει

Η σκέψη

Παίρνουμε το υπόλοιπο της διαίρεσης `candies` με `children`. Αν οι καραμέλες μοιράζονται ακριβώς, το αποτέλεσμα είναι 0.

PYTHON

```
1 def solve(candies: int, children: int) -> int:
2     return candies % children
```

Διάβασε τον κώδικα

Η έκφραση μετά το `return` είναι η τιμή που παραλαμβάνει το `test`. Οι εσοχές κρατούν το σώμα μέσα στη συνάρτηση.

Πρόσεξε αυτό

Η σειρά έχει σημασία. Το υπόλοιπο 8 διά 3 δεν είναι το ίδιο με το υπόλοιπο 3 διά 8. Δεν διαιρούμε ποτέ με μηδέν εδώ.

Η ΛΥΣΗ

10 Είναι μηδέν;

Η σκέψη

Συγκρίνουμε το `n` με το 0. Δεν χρειάζεται ακόμη να γράψουμε `if`, γιατί η σύγκριση δίνει ήδη τη σωστή λογική τιμή.

PYTHON

```
1 def solve(n: int) -> bool:
2     return n == 0
```

Διάβασε τον κώδικα

Η έκφραση μετά το `return` είναι η τιμή που παραλαμβάνει το `test`. Οι εσοχές κρατούν το σώμα μέσα στη συνάρτηση.

Πρόσεξε αυτό

Η απάντηση είναι λογική τιμή. Τα κείμενα `"true"` και `"false"` είναι διαφορετικός τύπος. Το `=` δεν είναι ο τελεστής ισότητας.

Η ΛΥΣΗ

11 Είναι θετικός;

Η σκέψη

Επιστρέφουμε την τιμή της σύγκρισης $n > 0$.

PYTHON

```
1 def solve(n: int) -> bool:
2     return n > 0
```

Διάβασε τον κώδικα

Η έκφραση μετά το `return` είναι η τιμή που παραλαμβάνει το test. Οι εσοχές κρατούν το σώμα μέσα στη συνάρτηση.

Πρόσεξε αυτό

Αν γράψεις `>=`, το μηδέν θα δώσει λάθος απάντηση.

Η ΛΥΣΗ

12 Έφτασε το όριο;

Η σκέψη

Συγκρίνουμε τη βαθμολογία με το όριο χρησιμοποιώντας `>=`. Το όριο δίνεται ως παράμετρος και μπορεί να αλλάζει σε κάθε κλήση.

PYTHON

```
1 def solve(score: int, threshold: int) -> bool:
2     return score >= threshold
```

Διάβασε τον κώδικα

Η έκφραση μετά το `return` είναι η τιμή που παραλαμβάνει το `test`. Οι εσοχές κρατούν το σώμα μέσα στη συνάρτηση.

Πρόσεξε αυτό

Μην γράφεις ένα σταθερό όριο από κάποιο παράδειγμα. Χρησιμοποίησε το `threshold`.

Η ΛΥΣΗ

13 Ζυγός αριθμός

Η σκέψη

Υπολογίζουμε το υπόλοιπο με το 2 και το συγκρίνουμε με το 0. Η σύγκριση δίνει τη λογική τιμή που ζητά η εκφώνηση.

PYTHON

```
1 def solve(n: int) -> bool:
2     return n % 2 == 0
```

Διάβασε τον κώδικα

Η έκφραση μετά το `return` είναι η τιμή που παραλαμβάνει το `test`. Οι εσοχές κρατούν το σώμα μέσα στη συνάρτηση.

Πρόσεξε αυτό

Μην επιστρέφεις το ίδιο το υπόλοιπο. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι λογική τιμή.

Η ΛΥΣΗ

14 Απόσταση από το μηδέν

Η σκέψη

Αν $n < 0$, επιστρέφουμε $-n$. Αλλιώς επιστρέφουμε n . Το 0 ανήκει στη δεύτερη περίπτωση και μένει 0.

PYTHON

```
1 def solve(n: int) -> int:
2     if n < 0:
3         return -n
4     else:
5         return n
```

Διάβασε τον κώδικα

Η άνω και κάτω τελεία ανοίγει κάθε κλάδο. Οι εσοχές δείχνουν ποιες γραμμές ανήκουν στο `if` και ποιες στο `else`.

Πρόσεξε αυτό

Αν αλλάξεις το πρόσημο σε κάθε είσοδο, οι θετικοί αριθμοί θα γίνουν αρνητικοί. Τα tests ελέγχουν τη συμπεριφορά, ενώ εσύ ελέγχεις ότι χρησιμοποίησες τη ζητούμενη συνθήκη.

Η ΛΥΣΗ

15 Ο μεγαλύτερος από τους δύο

Η σκέψη

Αν $a > b$, επιστρέφουμε a . Αλλιώς επιστρέφουμε b . Στην ισότητα η δεύτερη επιλογή είναι σωστή, επειδή οι δύο τιμές είναι ίδιες.

PYTHON

```
1 def solve(a: int, b: int) -> int:
2     if a > b:
3         return a
4     else:
5         return b
```

Διάβασε τον κώδικα

Η έκφραση μετά το `return` είναι η τιμή που παραλαμβάνει το `test`. Οι εσοχές κρατούν το σώμα μέσα στη συνάρτηση.

Πρόσεξε αυτό

Με αρνητικούς αριθμούς, το -2 είναι μεγαλύτερο από το -7 . Δεν συγκρίνουμε τις αποστάσεις τους από το μηδέν.

Η ΛΥΣΗ

16 Τρεις περιπτώσεις

Η σκέψη

Πρώτα ελέγχουμε $n < 0$, μετά $n == 0$ και τέλος επιστρέφουμε 1. Αν οι δύο πρώτοι έλεγχοι απέτυχαν, ο αριθμός είναι θετικός.

PYTHON

```
1 def solve(n: int) -> int:
2     if n < 0:
3         return -1
4     elif n == 0:
5         return 0
6     else:
7         return 1
```

Διάβασε τον κώδικα

Το `elif` σημαίνει «αλλιώς, αν». Ελέγχεται μόνο αν απέτυχε το προηγούμενο `if`.

Πρόσεξε αυτό

Η απάντηση δεν είναι ο ίδιος ο αριθμός. Για είσοδο 42, ζητάμε 1.

Η ΛΥΣΗ

17 Μέσα στα όρια

Η σκέψη

Συνδυάζουμε $n \geq 0$ με $n \leq \text{high}$. Το αποτέλεσμα είναι αληθές μόνο όταν και οι δύο συγκρίσεις είναι αληθείς.

PYTHON

```
1 def solve(n: int, high: int) -> bool:
2     return (n >= 0) and (n <= high)
```

Διάβασε τον κώδικα

Το λογικό «και» γράφεται `and`. Κάθε πλευρά του είναι μια σύγκριση που δίνει λογική τιμή.

Πρόσεξε αυτό

Το λογικό «ή» θα δεχόταν αριθμούς έξω από τα όρια. Η ισότητα πρέπει να γίνεται δεκτή και στα δύο άκρα.

Η ΛΥΣΗ

18 Χωρίς υπόλοιπο

Η σκέψη

Υπολογίζουμε το υπόλοιπο του `n` με το `divisor` και ελέγχουμε αν είναι 0. Ο διαιρέτης δεν είναι ποτέ μηδέν, σύμφωνα με την εκφώνηση.

PYTHON

```
1 def solve(n: int, divisor: int) -> bool:
2     return n % divisor == 0
```

Διάβασε τον κώδικα

Η έκφραση μετά το `return` είναι η τιμή που παραλαμβάνει το `test`. Οι εσοχές κρατούν το σώμα μέσα στη συνάρτηση.

Πρόσεξε αυτό

Το 2 δεν είναι πολλαπλάσιο του 5, αλλά το 0 είναι. Η συνάρτηση δεν πρέπει να έχει σταθερό διαιρέτη.

Η ΛΥΣΗ

19 Η πρώτη λέξη του FizzBuzz

Η σκέψη

Αν το υπόλοιπο με το 3 είναι 0, επιστρέφουμε "Fizz". Αλλιώς επιστρέφουμε "".
Ακόμη και το 15 δίνει μόνο Fizz σε αυτή την άσκηση, επειδή υπάρχει μόνο ο κανόνας του 3.

PYTHON

```
1 def solve(n: int) -> str:
2     if n % 3 == 0:
3         return "Fizz"
4     else:
5         return ""
```

Διάβασε τον κώδικα

Η έκφραση μετά το `return` είναι η τιμή που παραλαμβάνει το test. Οι εσοχές κρατούν το σώμα μέσα στη συνάρτηση.

Πρόσεξε αυτό

Το "" δεν έχει κενό χαρακτήρα. Το " " έχει έναν και θα αποτύχει στον έλεγχο.

Η ΛΥΣΗ

20 Οι κανόνες του FizzBuzz

Η σκέψη

Ελέγχουμε πρώτα τα δύο υπόλοιπα μαζί και επιστρέφουμε FizzBuzz. Έπειτα ελέγχουμε μόνο το 3, μετά μόνο το 5 και τέλος δίνουμε το κενό κείμενο. Το 30 ακολουθεί τον πρώτο κλάδο, το 9 τον δεύτερο, το 10 τον τρίτο και το 7 τον τελευταίο.

PYTHON

```
1 def solve(n: int) -> str:
2     if (n % 3 == 0) and (n % 5 == 0):
3         return "FizzBuzz"
4     elif n % 3 == 0:
5         return "Fizz"
6     elif n % 5 == 0:
7         return "Buzz"
8     else:
9         return ""
```

Διάβασε τον κώδικα

Ο κοινός έλεγχος χρησιμοποιεί `and` και προηγείται των δύο `elif`.

Πρόσεξε αυτό

Αν ελέγξεις πρώτα μόνο το 3 και επιστρέψεις αμέσως Fizz, το 15 δεν θα φτάσει ποτέ στον κοινό έλεγχο. Το πλήρες FizzBuzz από το 1 έως το 100 θα προστεθεί αφού μάθουμε επανάληψη.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΣΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Δοκίμασε τη σκέψη σου

Διάλεξε μια άσκηση που σε δυσκόλεψε. Πρόσθεσε ένα test με διαφορετική είσοδο και εξήγησε πρώτα την αναμενόμενη απάντηση. Έπειτα τρέξε την εντολή του εργαλείου και διάβασε το αποτέλεσμα.

Αν το test αποτύχει, έλεγξε αν το λάθος βρίσκεται στην προσπάθειά σου ή στην αναμενόμενη τιμή που έγραψες. Όταν περάσει, εξήγησε ποια περίπτωση έλεγξες που έλειπε πριν.

ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΟΚΙΜΗ

είσοδος

αποτέλεσμα